


feltform[®]

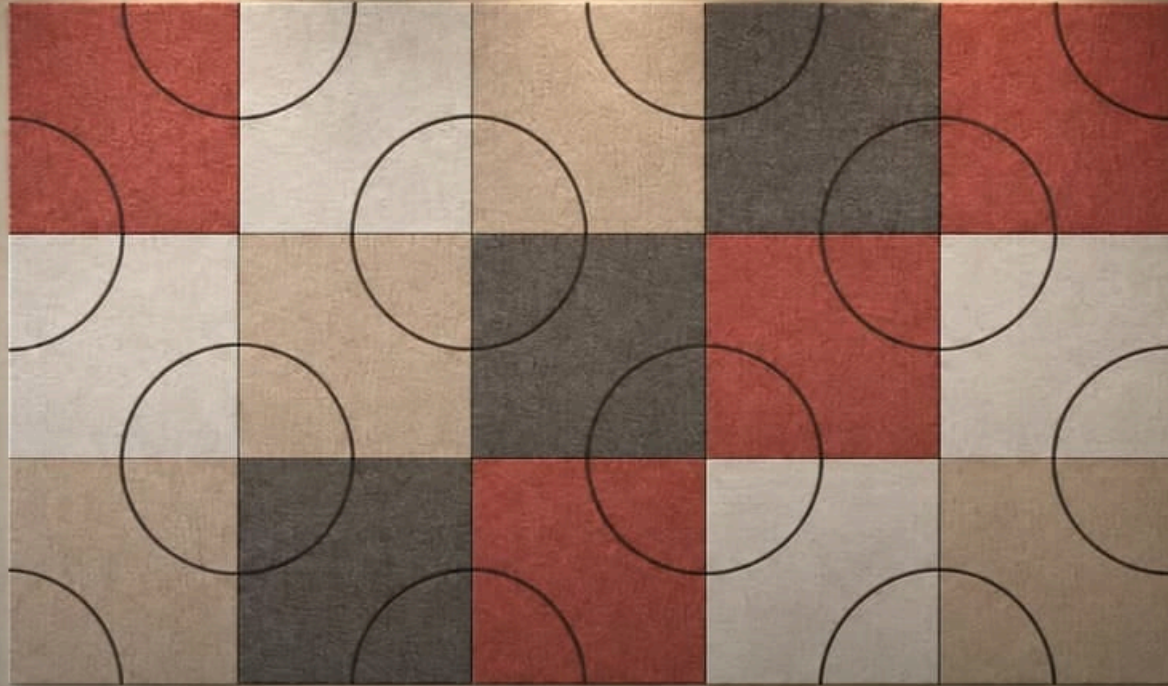

Arc Wall

Panel acústico modular de fieltro PET con arcos que se combinan en composiciones de pared. 16 colores, a medida.

Qué es

Arc Wall es un tile acústico de fieltro PET de 60 × 60 cm con relieve de arcos: un sistema modular para muro que se monta con clip Z, como un cuadro. Su geometría está diseñada para que las piezas coincidan entre sí sin importar cómo se roten — gira cada tile 90°, combina hasta 4 colores y compón desde un dúo hasta un muro completo.

Se vende en sets de 8 piezas (2.88 m² por set). Absorción acústica en fieltro PET SonoForm™ de 12 mm, 16 colores.

Tipo

Set de 8 · 60 × 60 cm

Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/arc-wall



Ambientes



Sala residencial · Salvia



Restaurante de noche · Cobre, Café y Arena



Estudio de bienestar · Terracota y Café



Boutique · Azul Atlántico y Azul Glaciar


Ambientes



Recámara • Arena



Cafetería • Gris Claro

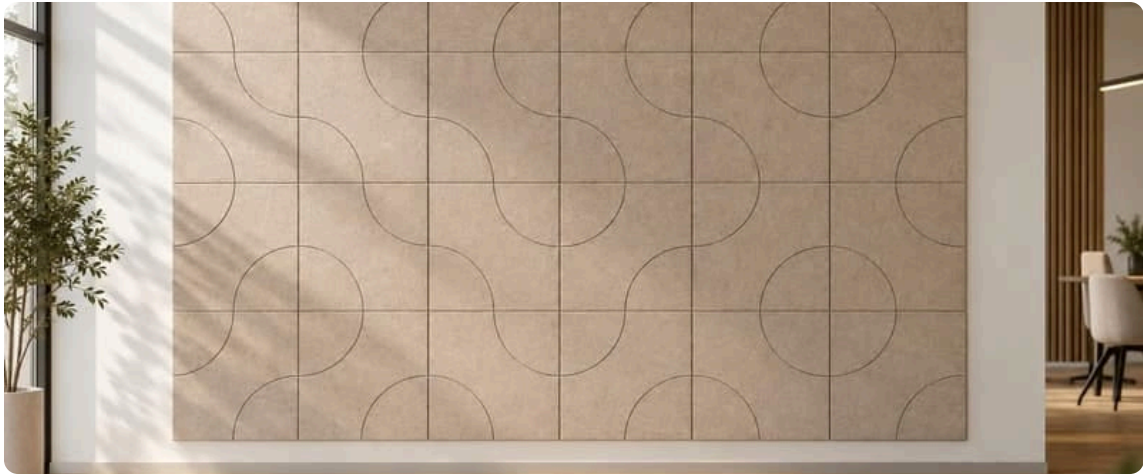


Arc Wall



Arc Wall

Configurador 3D

Gira las
piezas.

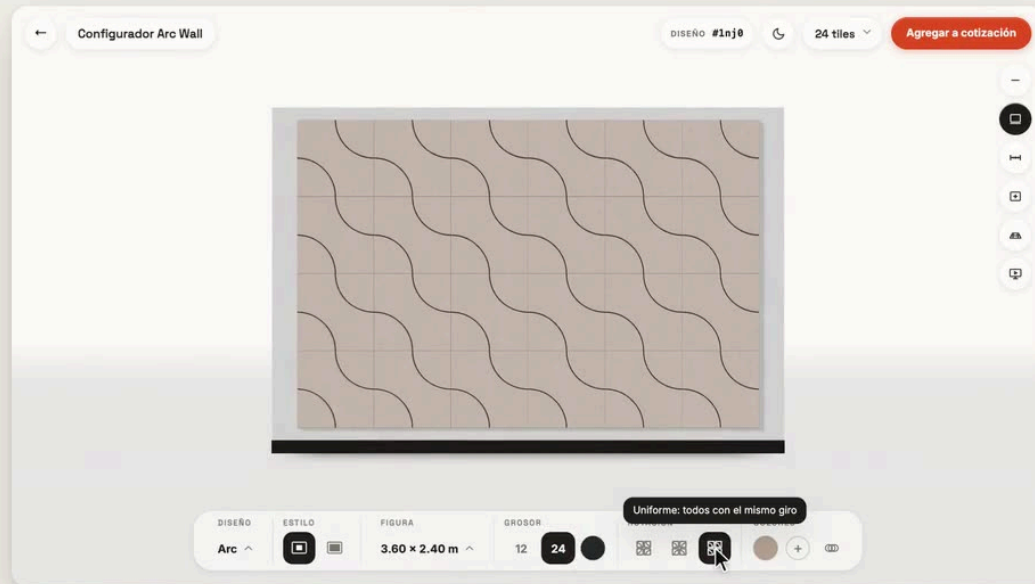

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

feltform.com/configurador/arc-wall

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito



Carbón

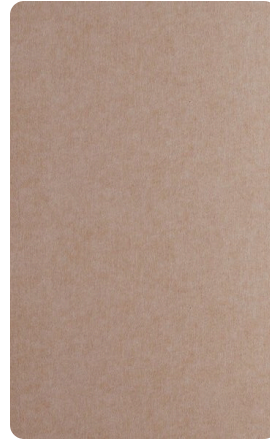

Arena



Lino




Camello




Topo




Café

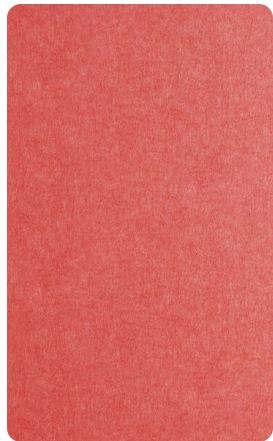

Terracota

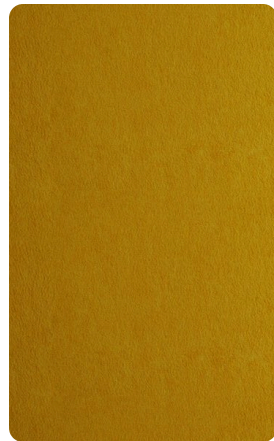

Ocre

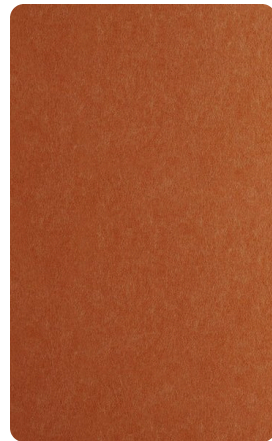


Cobre




Alga



Salvia

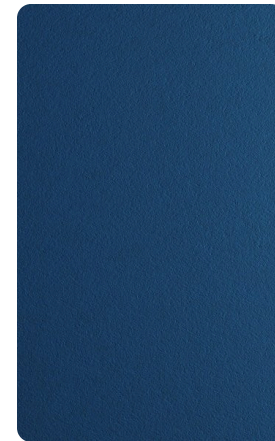

Azul Atlántico

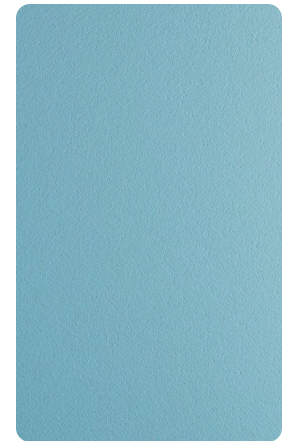

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.


ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

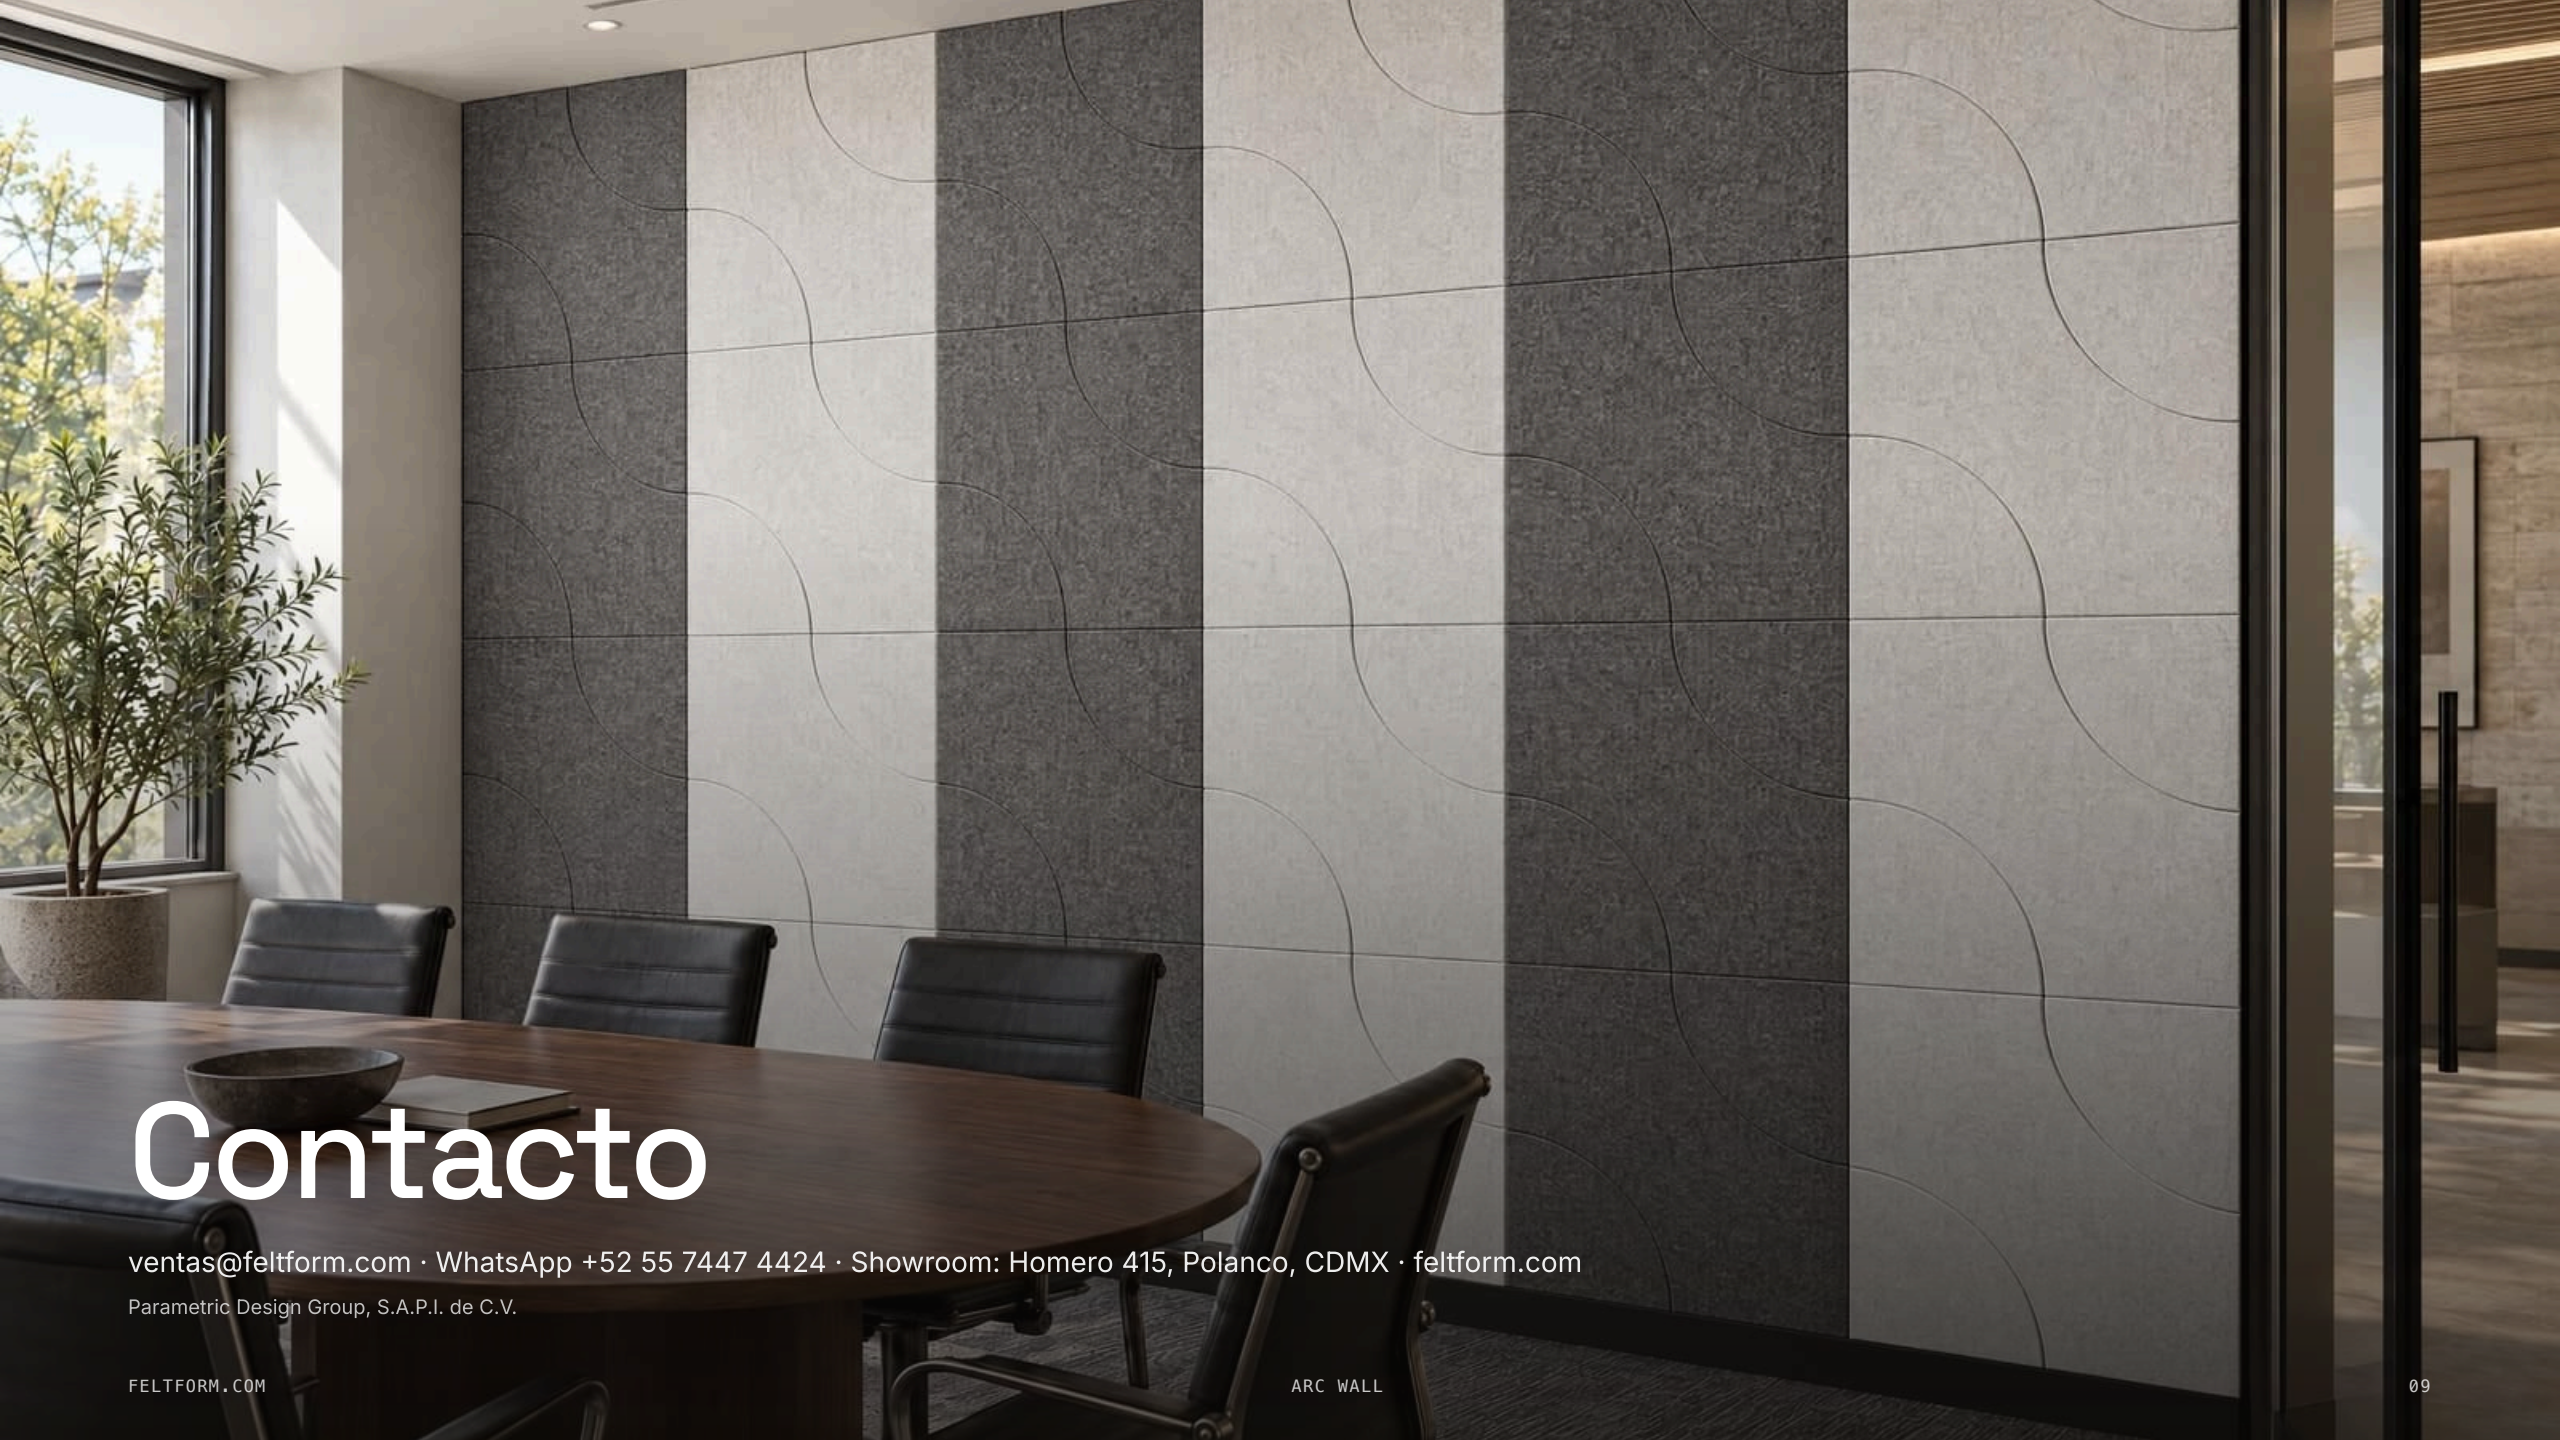

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.