

feltform[®]



Block

Cubos acústicos de fieltro PET que se leen en 3D, un rombo en tres posiciones y en los colores que elijas.

Qué es

Block: cubos acústicos de fieltro PET SonoForm™ que se leen en tres dimensiones. Una sola pieza, un rombo, en tres posiciones —arriba, izquierda y derecha— arma cada cubo, y cada posición puede ir de su color; de pie o acostados.

Se cotiza por tablero completo de 122 × 244 cm — el configurador calcula cuántos tableros necesitas por color según tu diseño. Se pega al muro con adhesivo de construcción o cinta doble cara industrial. Diseña tu composición o el revestimiento completo en el configurador 3D.

Tipo

Rombo

Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/block



Ambientes



Comedor · Cobre



Restaurante con banca corrida · Terracota, Camello y Café




Sala de espera · Salvia, Marmol y Alga



Boutique de moda · Azul Atlántico, Arena y Lino

Configurador 3D

16 colores de
fieltro.

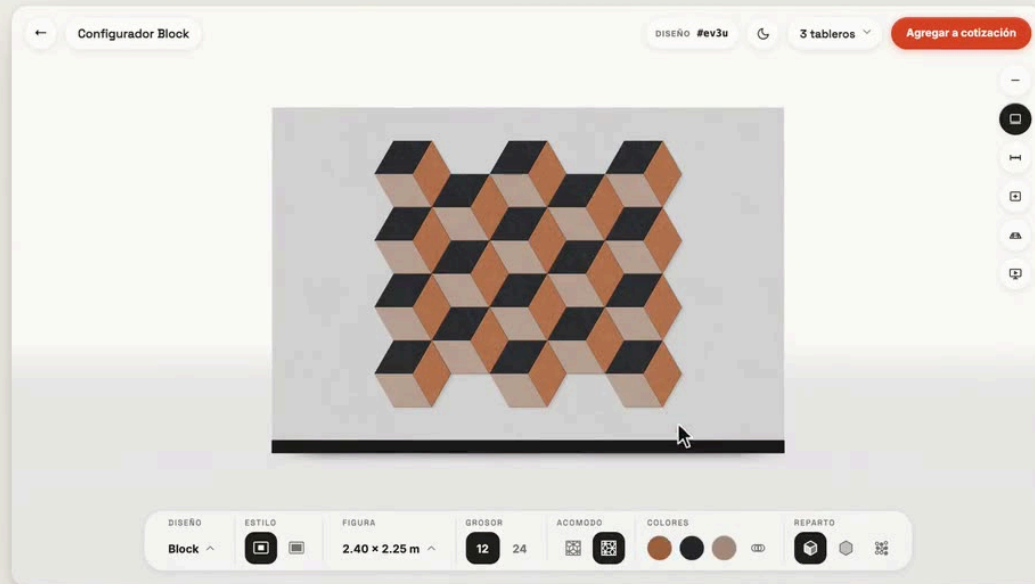

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

feltform.com/configurador/block

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito




Carbón

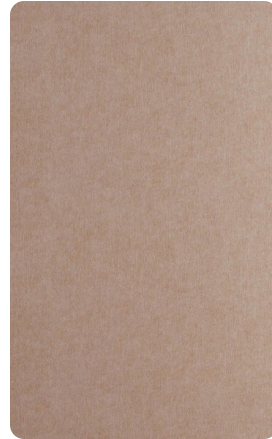

Arena




Lino

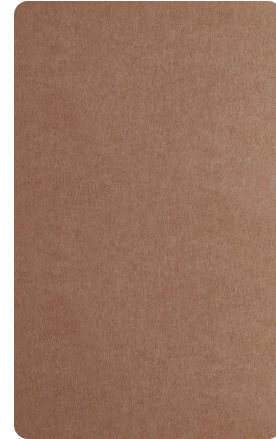


Camello




Topo

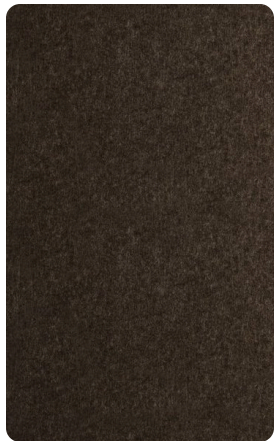


Café

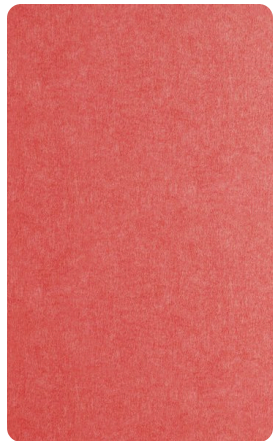

Terracota

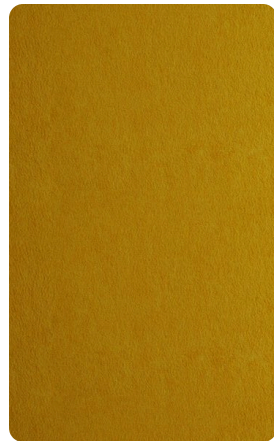

Ocre

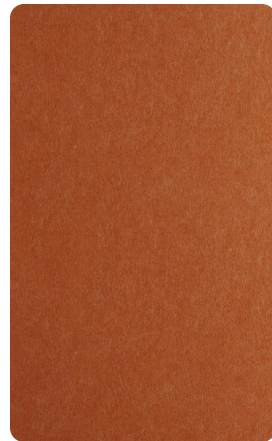


Cobre




Alga



Salvia

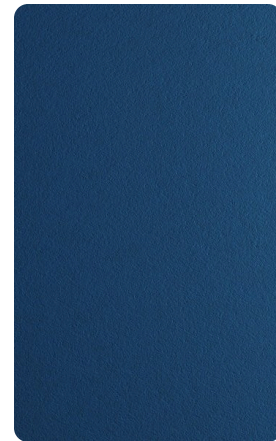

Azul Atlántico

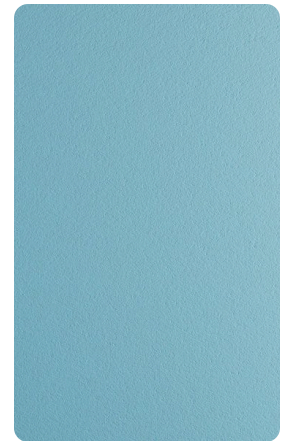

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.


ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

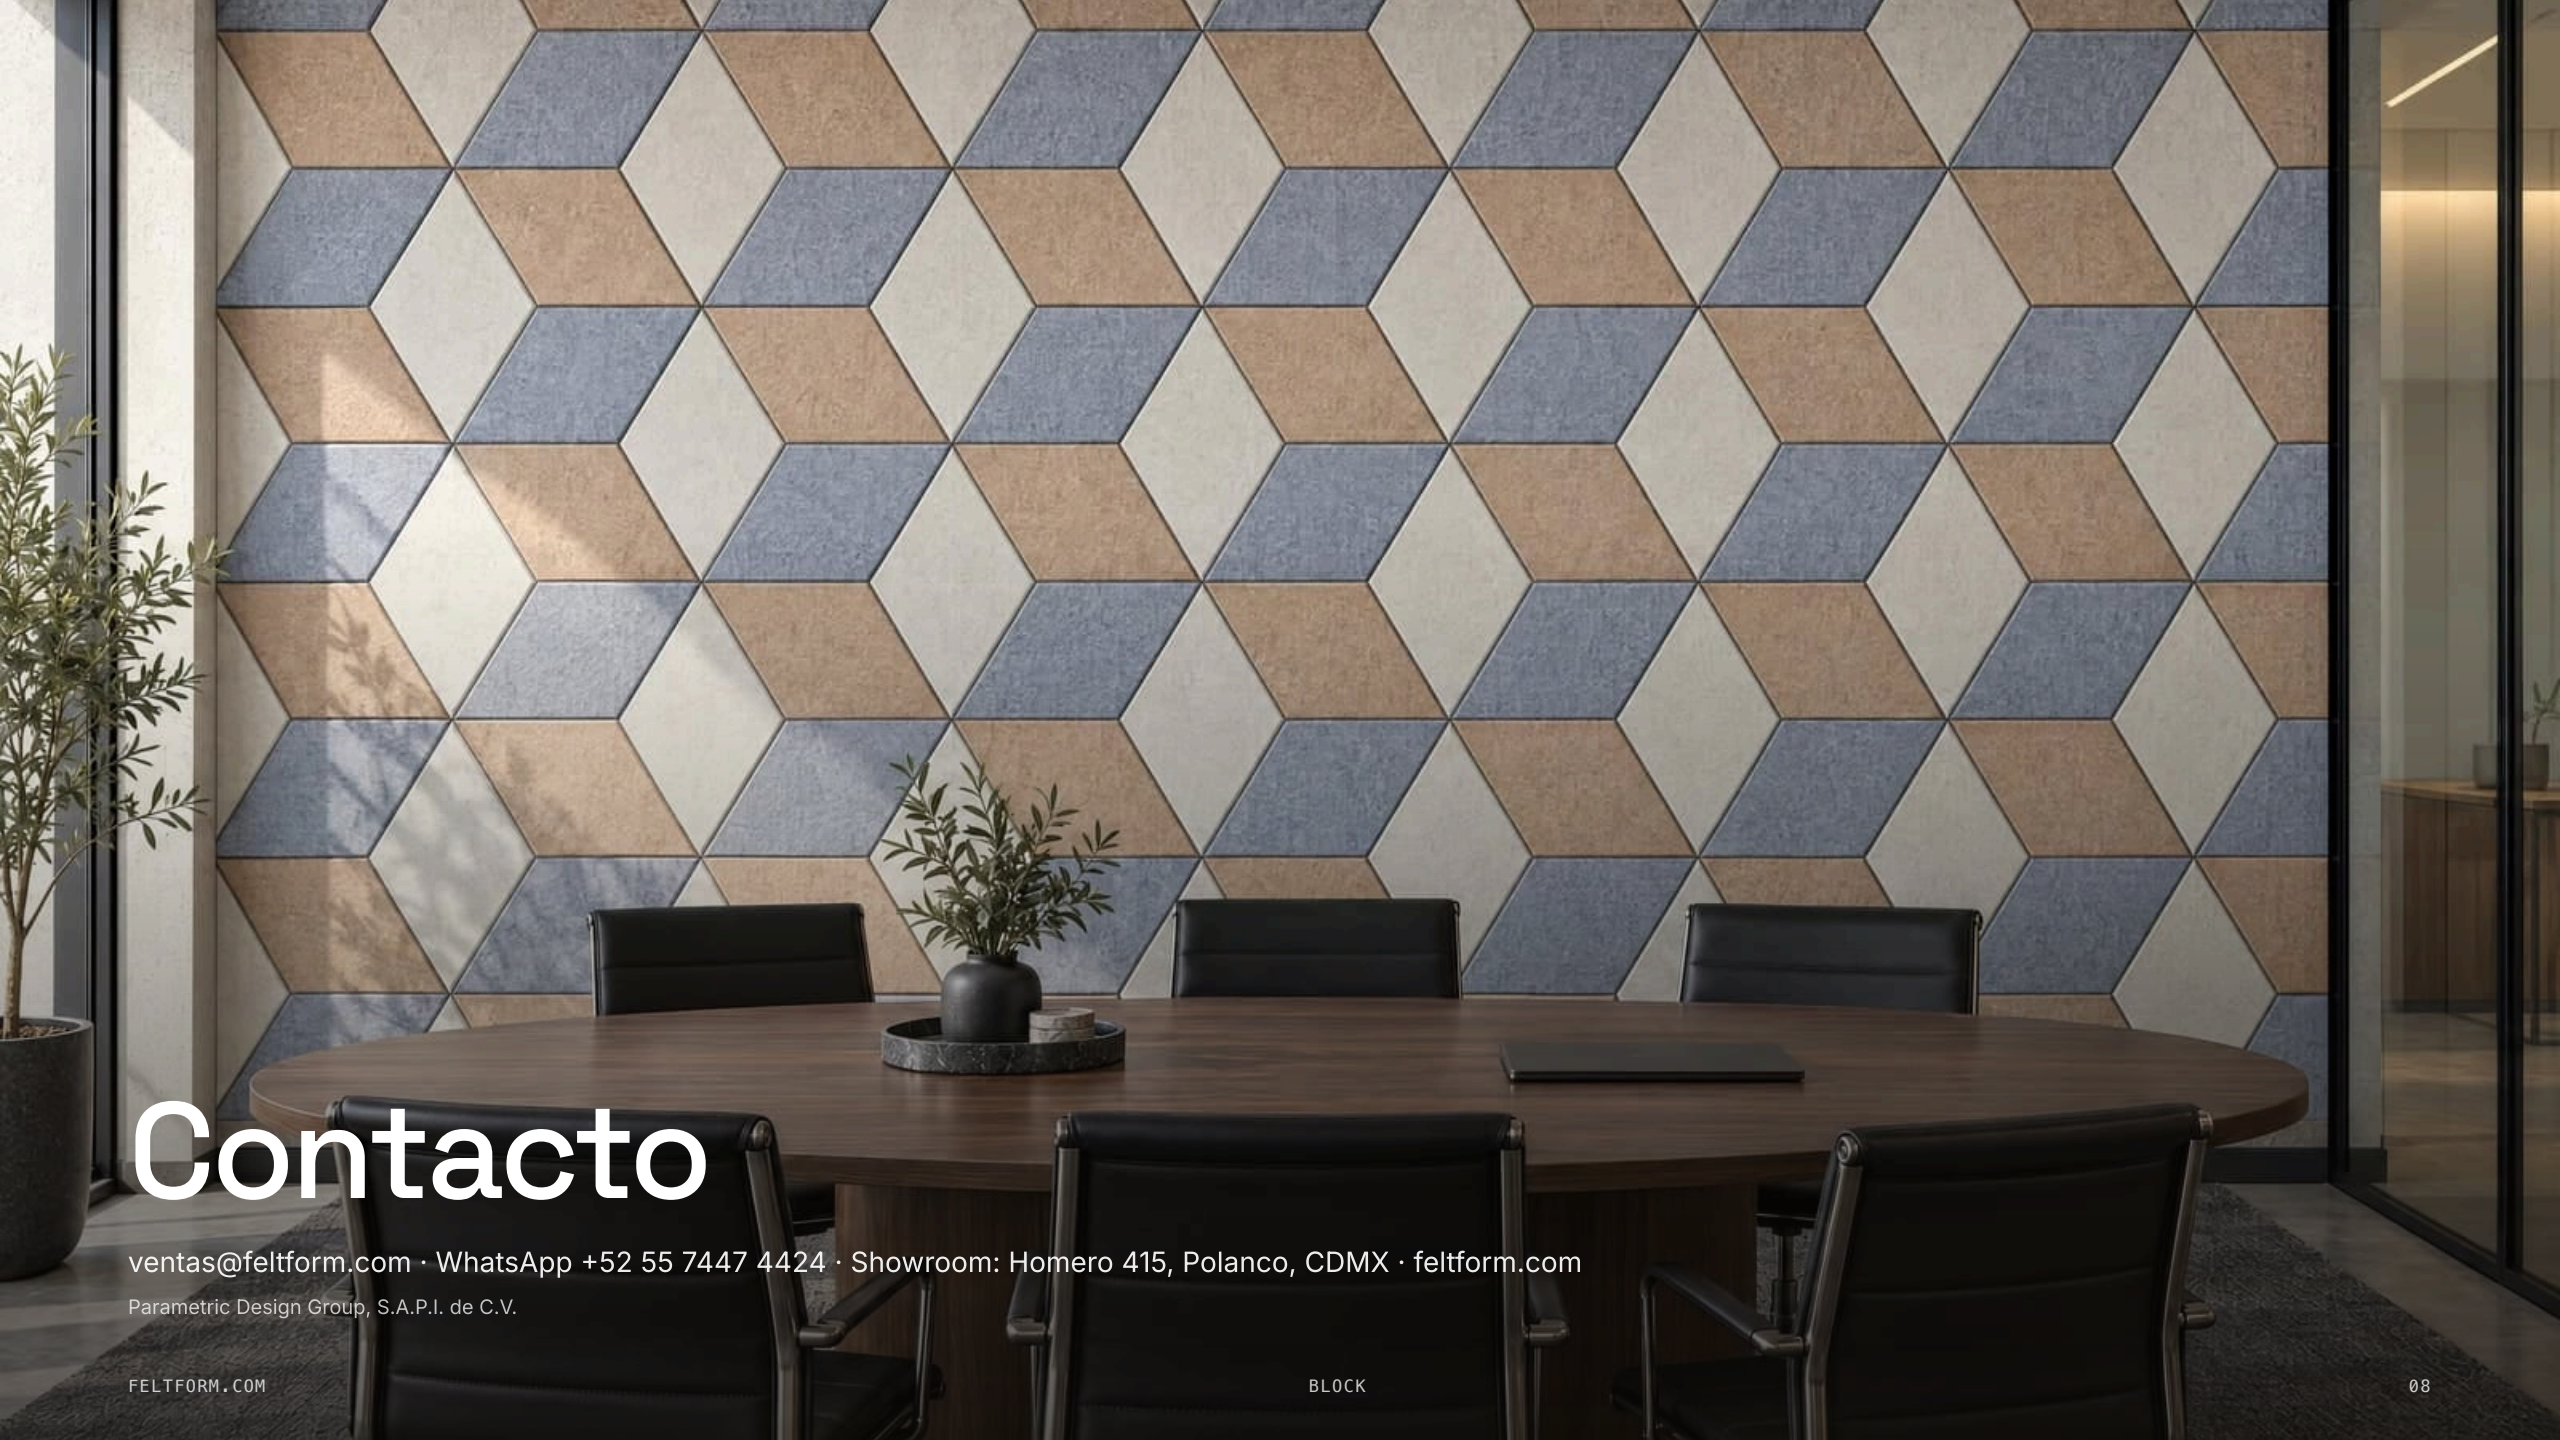

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.