

feltform<sup>o</sup>

# Glide

Panel acústico de pared con trama de ondas cruzadas sobre fondo a contraste.

# Qué es

Glide teje la onda: dos familias de curvas que se cruzan sin llegar a tocarse y dejan una trama continua, con la lectura tensa de un tejido. La ranura en V abre el fieltro de la cara y deja asomar el fondo a contraste, así que el dibujo cambia con la luz a lo largo del día. Panel de 1180 × 2400 mm en SonoForm™ 24 mm, montado con clip Z como un cuadro. Fieltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

Su trama inquieta viste el muro con movimiento mientras absorbe el ruido y reduce el eco. Descúbrelo en paneles acústicos para pared, elige tu color y arma tu composición en el configurador.

---

## Tipo

1180 × 2400 × 12 mm · 1180 × 2400 × 24 mm

---

## Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

---

## Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en [feltform.com/glide](https://feltform.com/glide)



# Ambientes



De noche · Carbón y Cobre



Sala · Azul Glaciar




Spa · Arena




Aula · Alga y Azul Glaciar


# Medidas

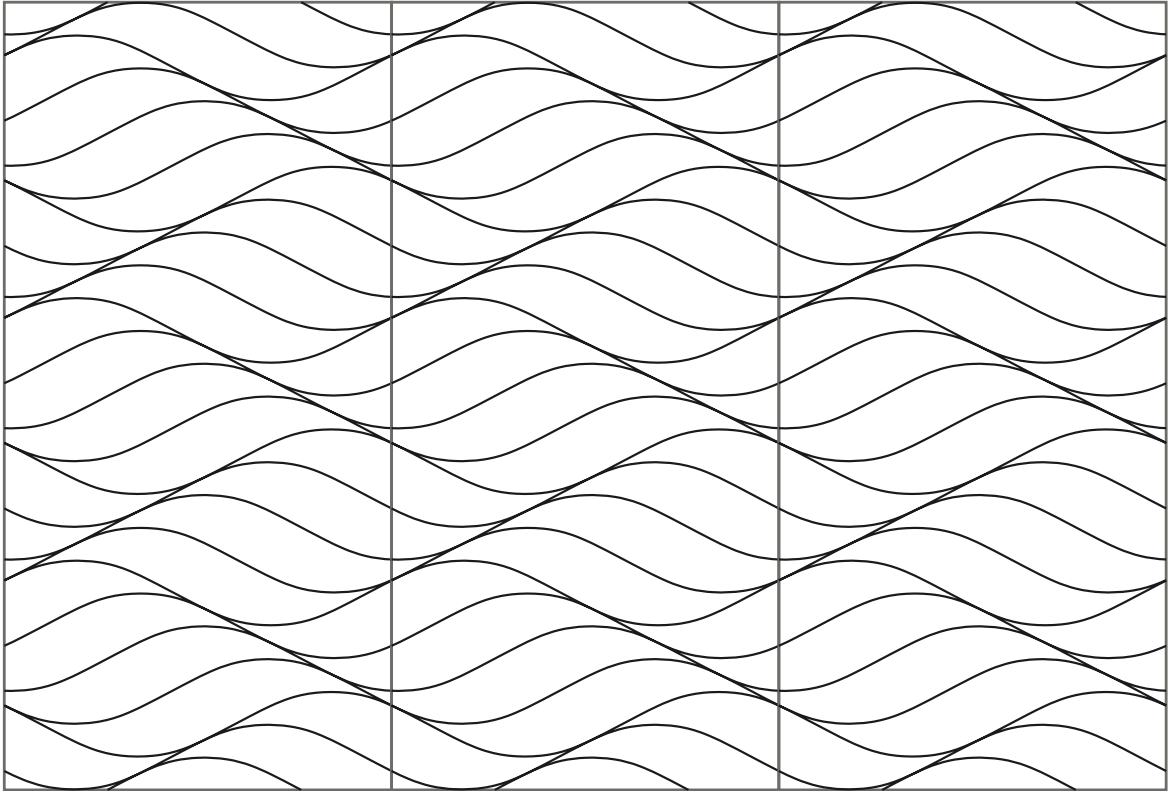


Patrón

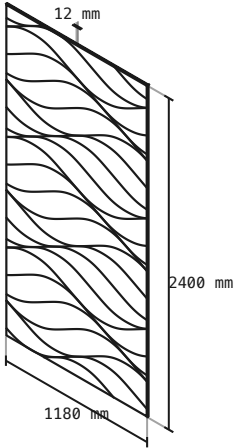


Isométrico · 12 mm

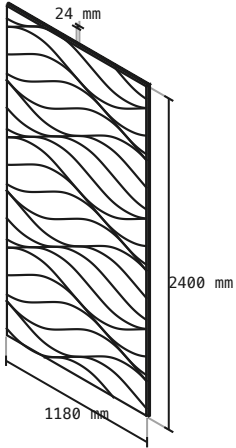

Isométrico · 24 mm

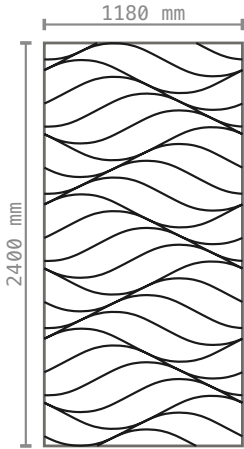


Frente

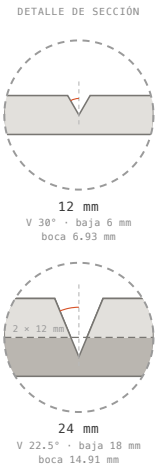

Sección

# Configurador 3D

Y el color del fondo.

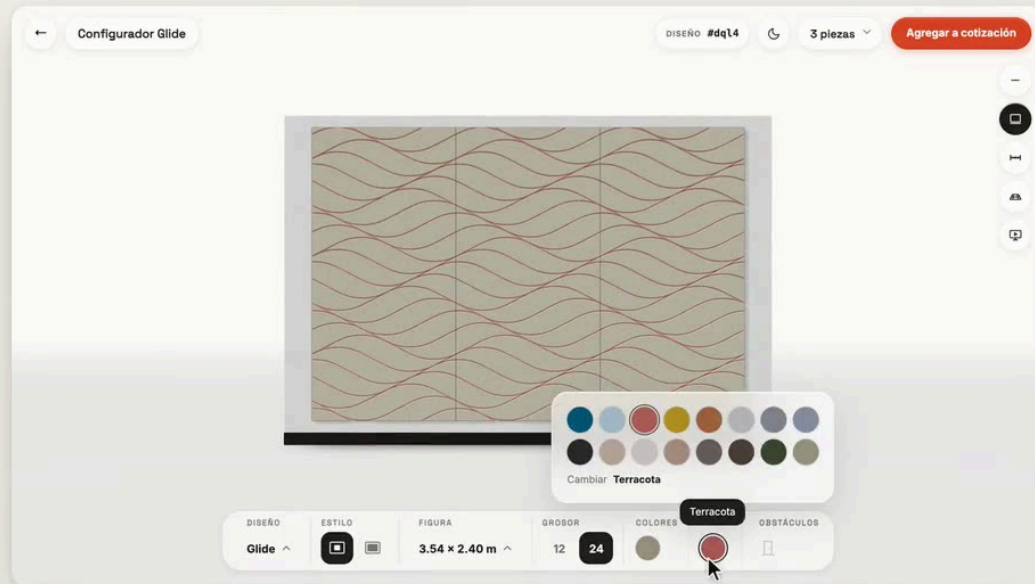

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

[feltform.com/configurador/glide](https://feltform.com/configurador/glide)

# 16 colores



**Mármol**




**Gris Claro**



**Grafito**




**Carbón**

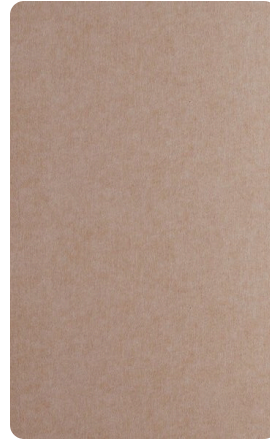

**Arena**




**Lino**

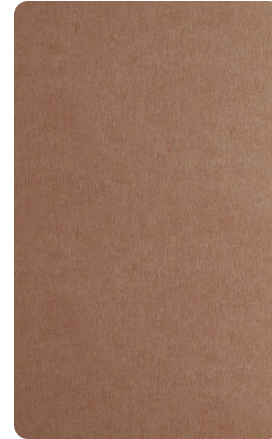

**Camello**




**Topo**

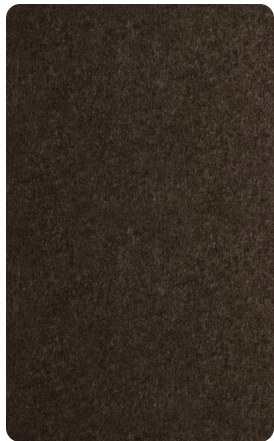


**Café**



**Terracota**

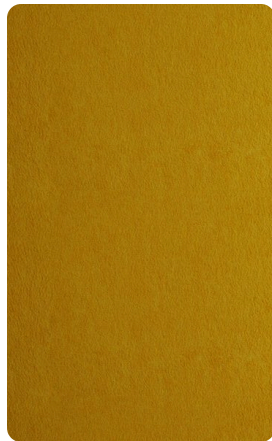

**Ocre**

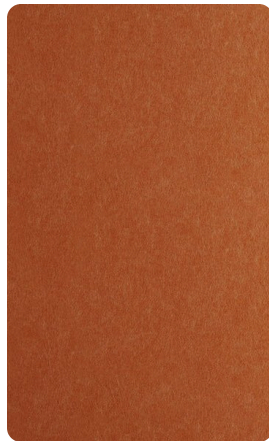


**Cobre**




**Alga**



**Salvia**

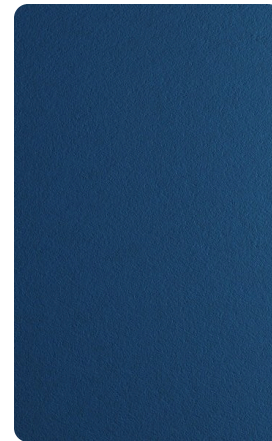

**Azul Atlántico**

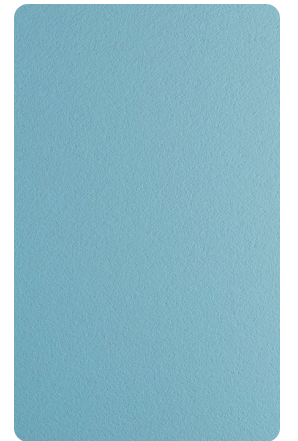

**Azul Glaciar**

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

# Fieltro PET reciclado

## 80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

## 12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

## Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

## Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

## Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



# Certificaciones



## OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



## Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



## INTERNATIONAL EPD SYSTEM

### EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



## EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



## ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

## ISO 354

### EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.



# Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.