feltform

# Koi

Escamas acústicas de fieltro PET que encajan sin juntas, de pie o acostadas, en los colores que elijas.

# Qué es

Koi: escamas acústicas de fieltro PET SonoForm™: cada pieza termina en punta y encaja entre las dos de abajo, sin juntas, de pie o acostadas.

Se cotiza por tablero completo de 122 × 244 cm — el configurador calcula cuántos tableros necesitas por color según tu diseño. Se pega al muro con adhesivo de construcción o cinta doble cara industrial. Diseña tu composición o el revestimiento completo en el configurador 3D.

## Tipo
Escama

## Acabado
SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

## Color
16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/koi

# Ambientes

**Sala residencial · Terracota**

**Restaurante de noche · Café, Cobre y Camello**

**Spa · Salvia, Lino y Arena**

**Tienda · Terracota, Lino, Arena y Topo**

# Configurador 3D

16 colores de fieltro.

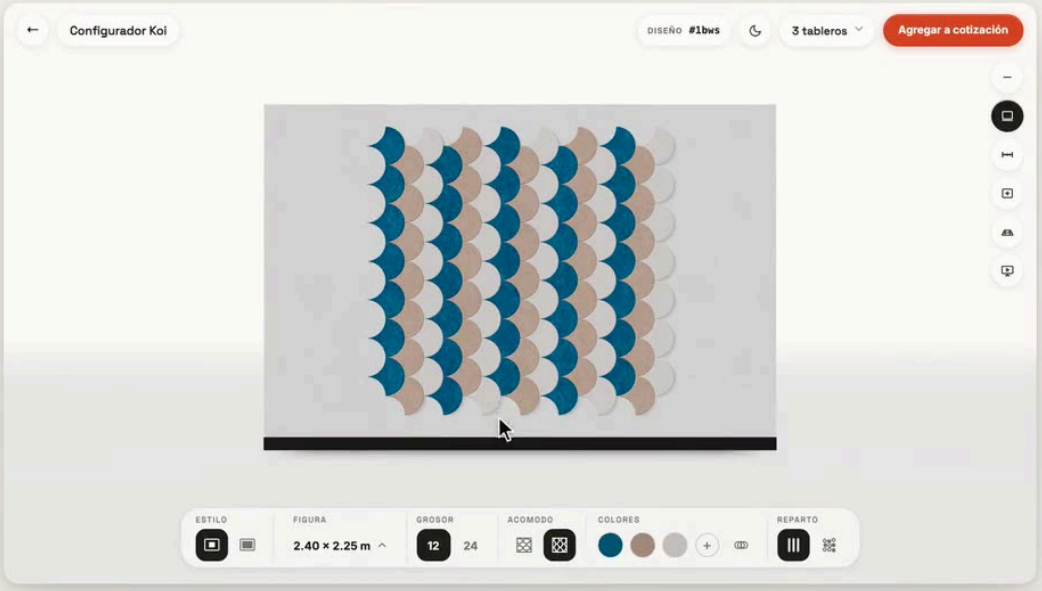


Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

**feltform.com/configurador/koi**

# 16 colores

**Mármol**

**Gris Claro**

**Grafito**

**Carbón**

**Arena**

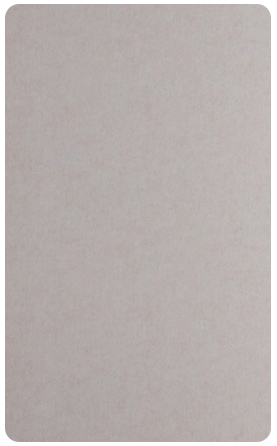
**Lino**

**Camello**

**Topo**

**Café**

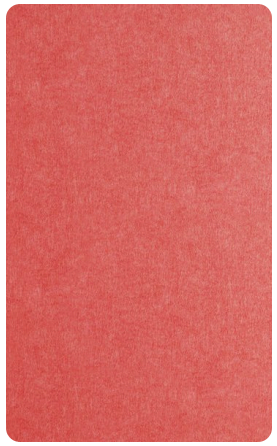
**Terracota**

**Ocre**

**Cobre**

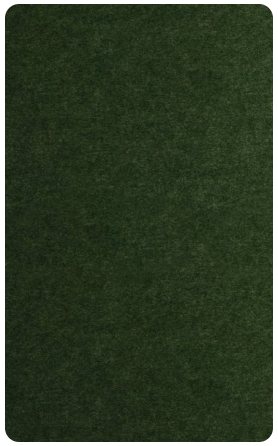
**Alga**

**Salvia**

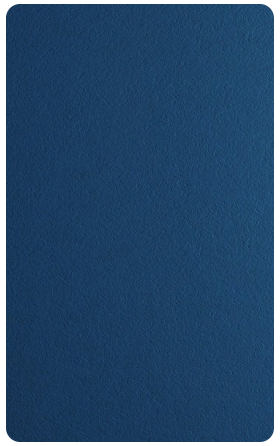
**Azul Atlántico**

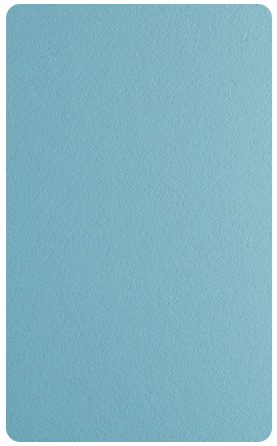
**Azul Glaciar**

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

# Fieltro PET reciclado

### 80 % reciclado
PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

### 12 y 24 mm
El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

### Color en la fibra
El canto cortado queda del mismo color que la cara.

### Sin fibras minerales
Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

### Clip Z o adhesivo
Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.

# Certificaciones

## OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.

## Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.

## EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.

## EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.

## ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

## EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

# Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.