

feltform[®]

Nota Mosaico

Tiles acústicos de costillas verticales de fieltro PET sobre un fondo de otro color.

Qué es

Nota Mosaico lleva el relieve de costillas verticales de Nota a tiles modulares: costillas de 7 cm a paso de 10 cm sobre una placa de fieltro PET de 12 mm que asoma entre ellas y puede ir de otro color. Tres medidas que siempre casan entre sí — 30 × 30, 60 × 60 y 120 × 120 cm — para dividir, unir y rotar a 90° componiendo tu propio mural, montado con clip Z como un cuadro. Feltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

Su cadencia de costillas profundas marca el muro con un ritmo vertical mientras absorbe el ruido y reduce el eco. Descúbre-lo en paneles acústicos para pared, elige tu color y arma tu composición en el Configurador Mosaicos.

Tipo

1180 × 1180 × 55 mm · 300 × 300 × 55 mm · 600 × 600 × 55 mm

Acabado

SonoForm™ (12 mm)

Color

16 colores


Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/nota-mosaico



Ambientes



Loft creativo · Azul Atlántico, Azul Glaciar y Topo

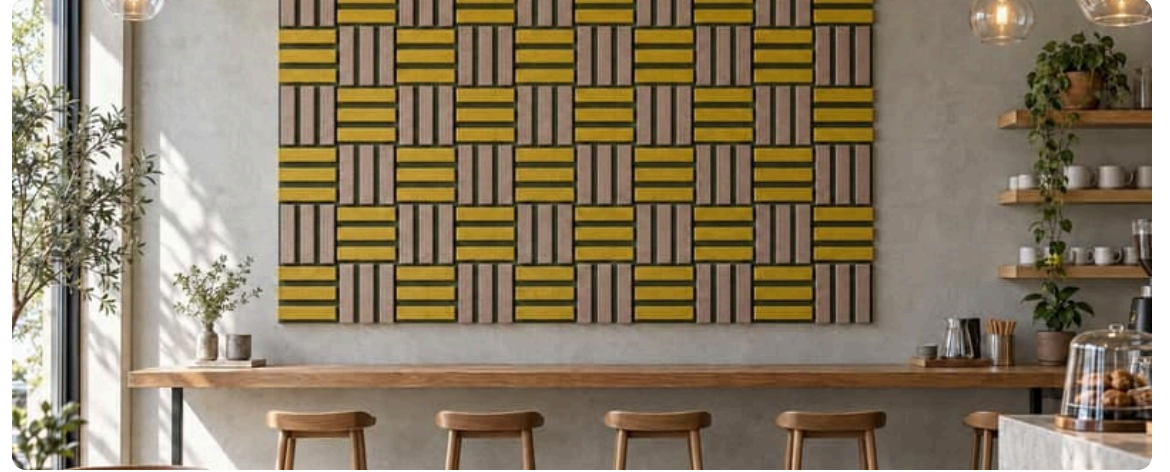

Cafetería · Camello, Ocre y Alga




Spa · Lino, Arena y Café




Boutique · Terracota, Azul Glaciar y Lino


Medidas

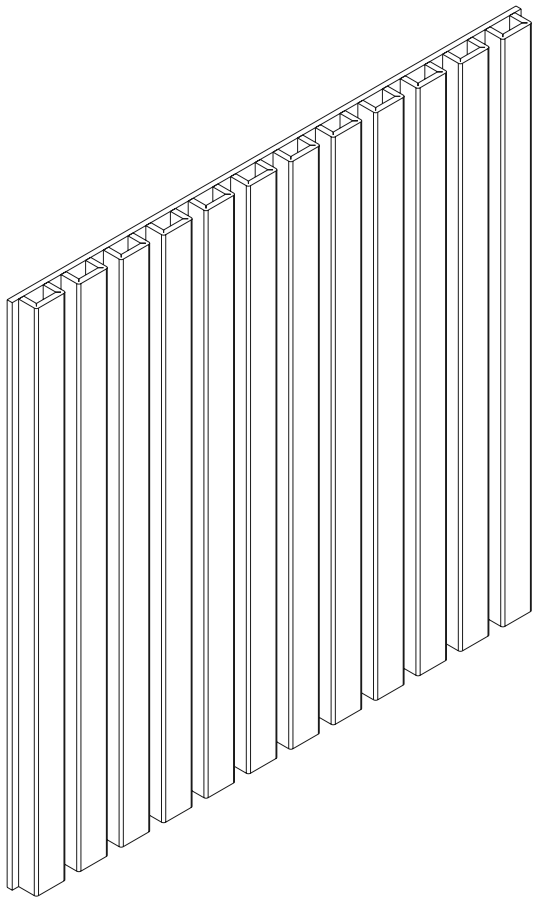

Isométrico

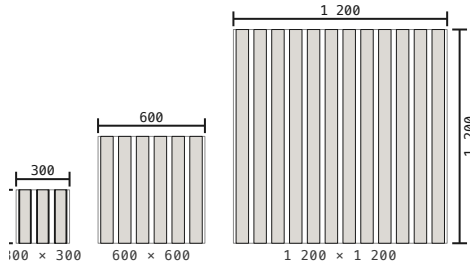


Frente

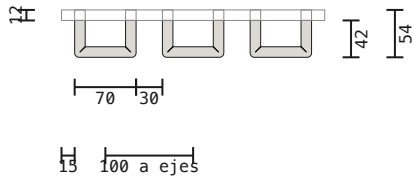

Sección

Configurador 3D

Una medida o
revueltas.

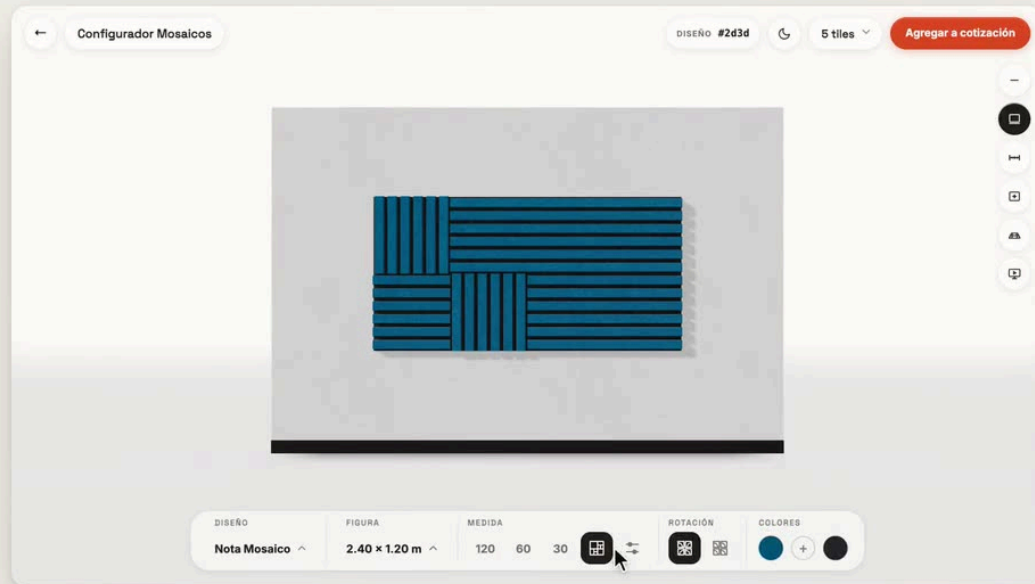

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu
diseño en un toque.

feltform.com/configurador/mosaicos

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito



Carbón

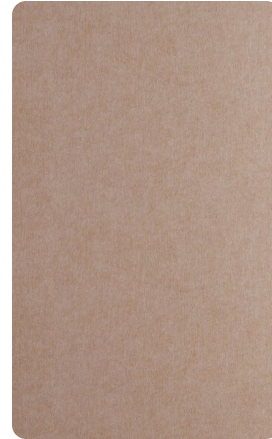

Arena




Lino




Camello




Topo

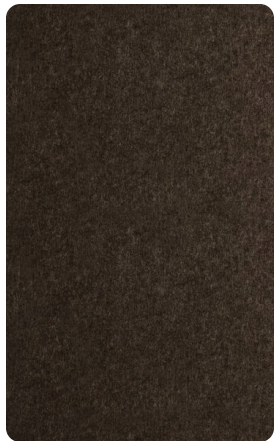


Café

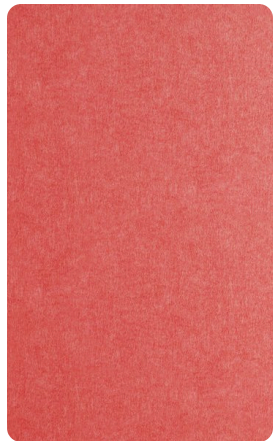


Terracota

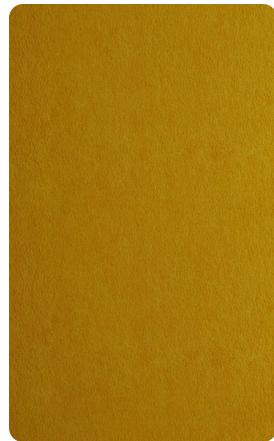

Ocre

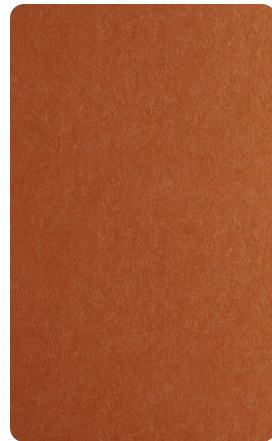


Cobre

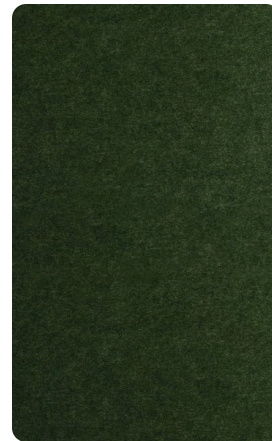


Alga



Salvia

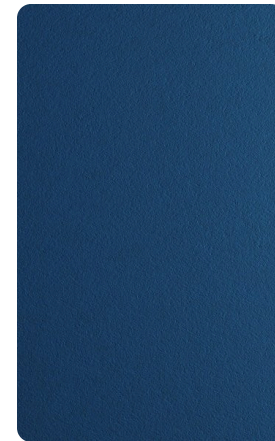

Azul Atlántico

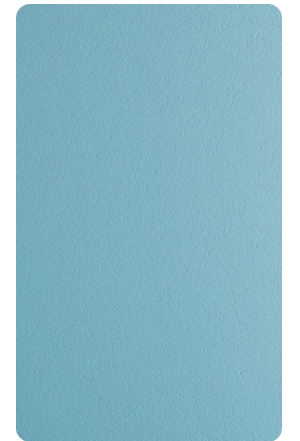

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.


ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

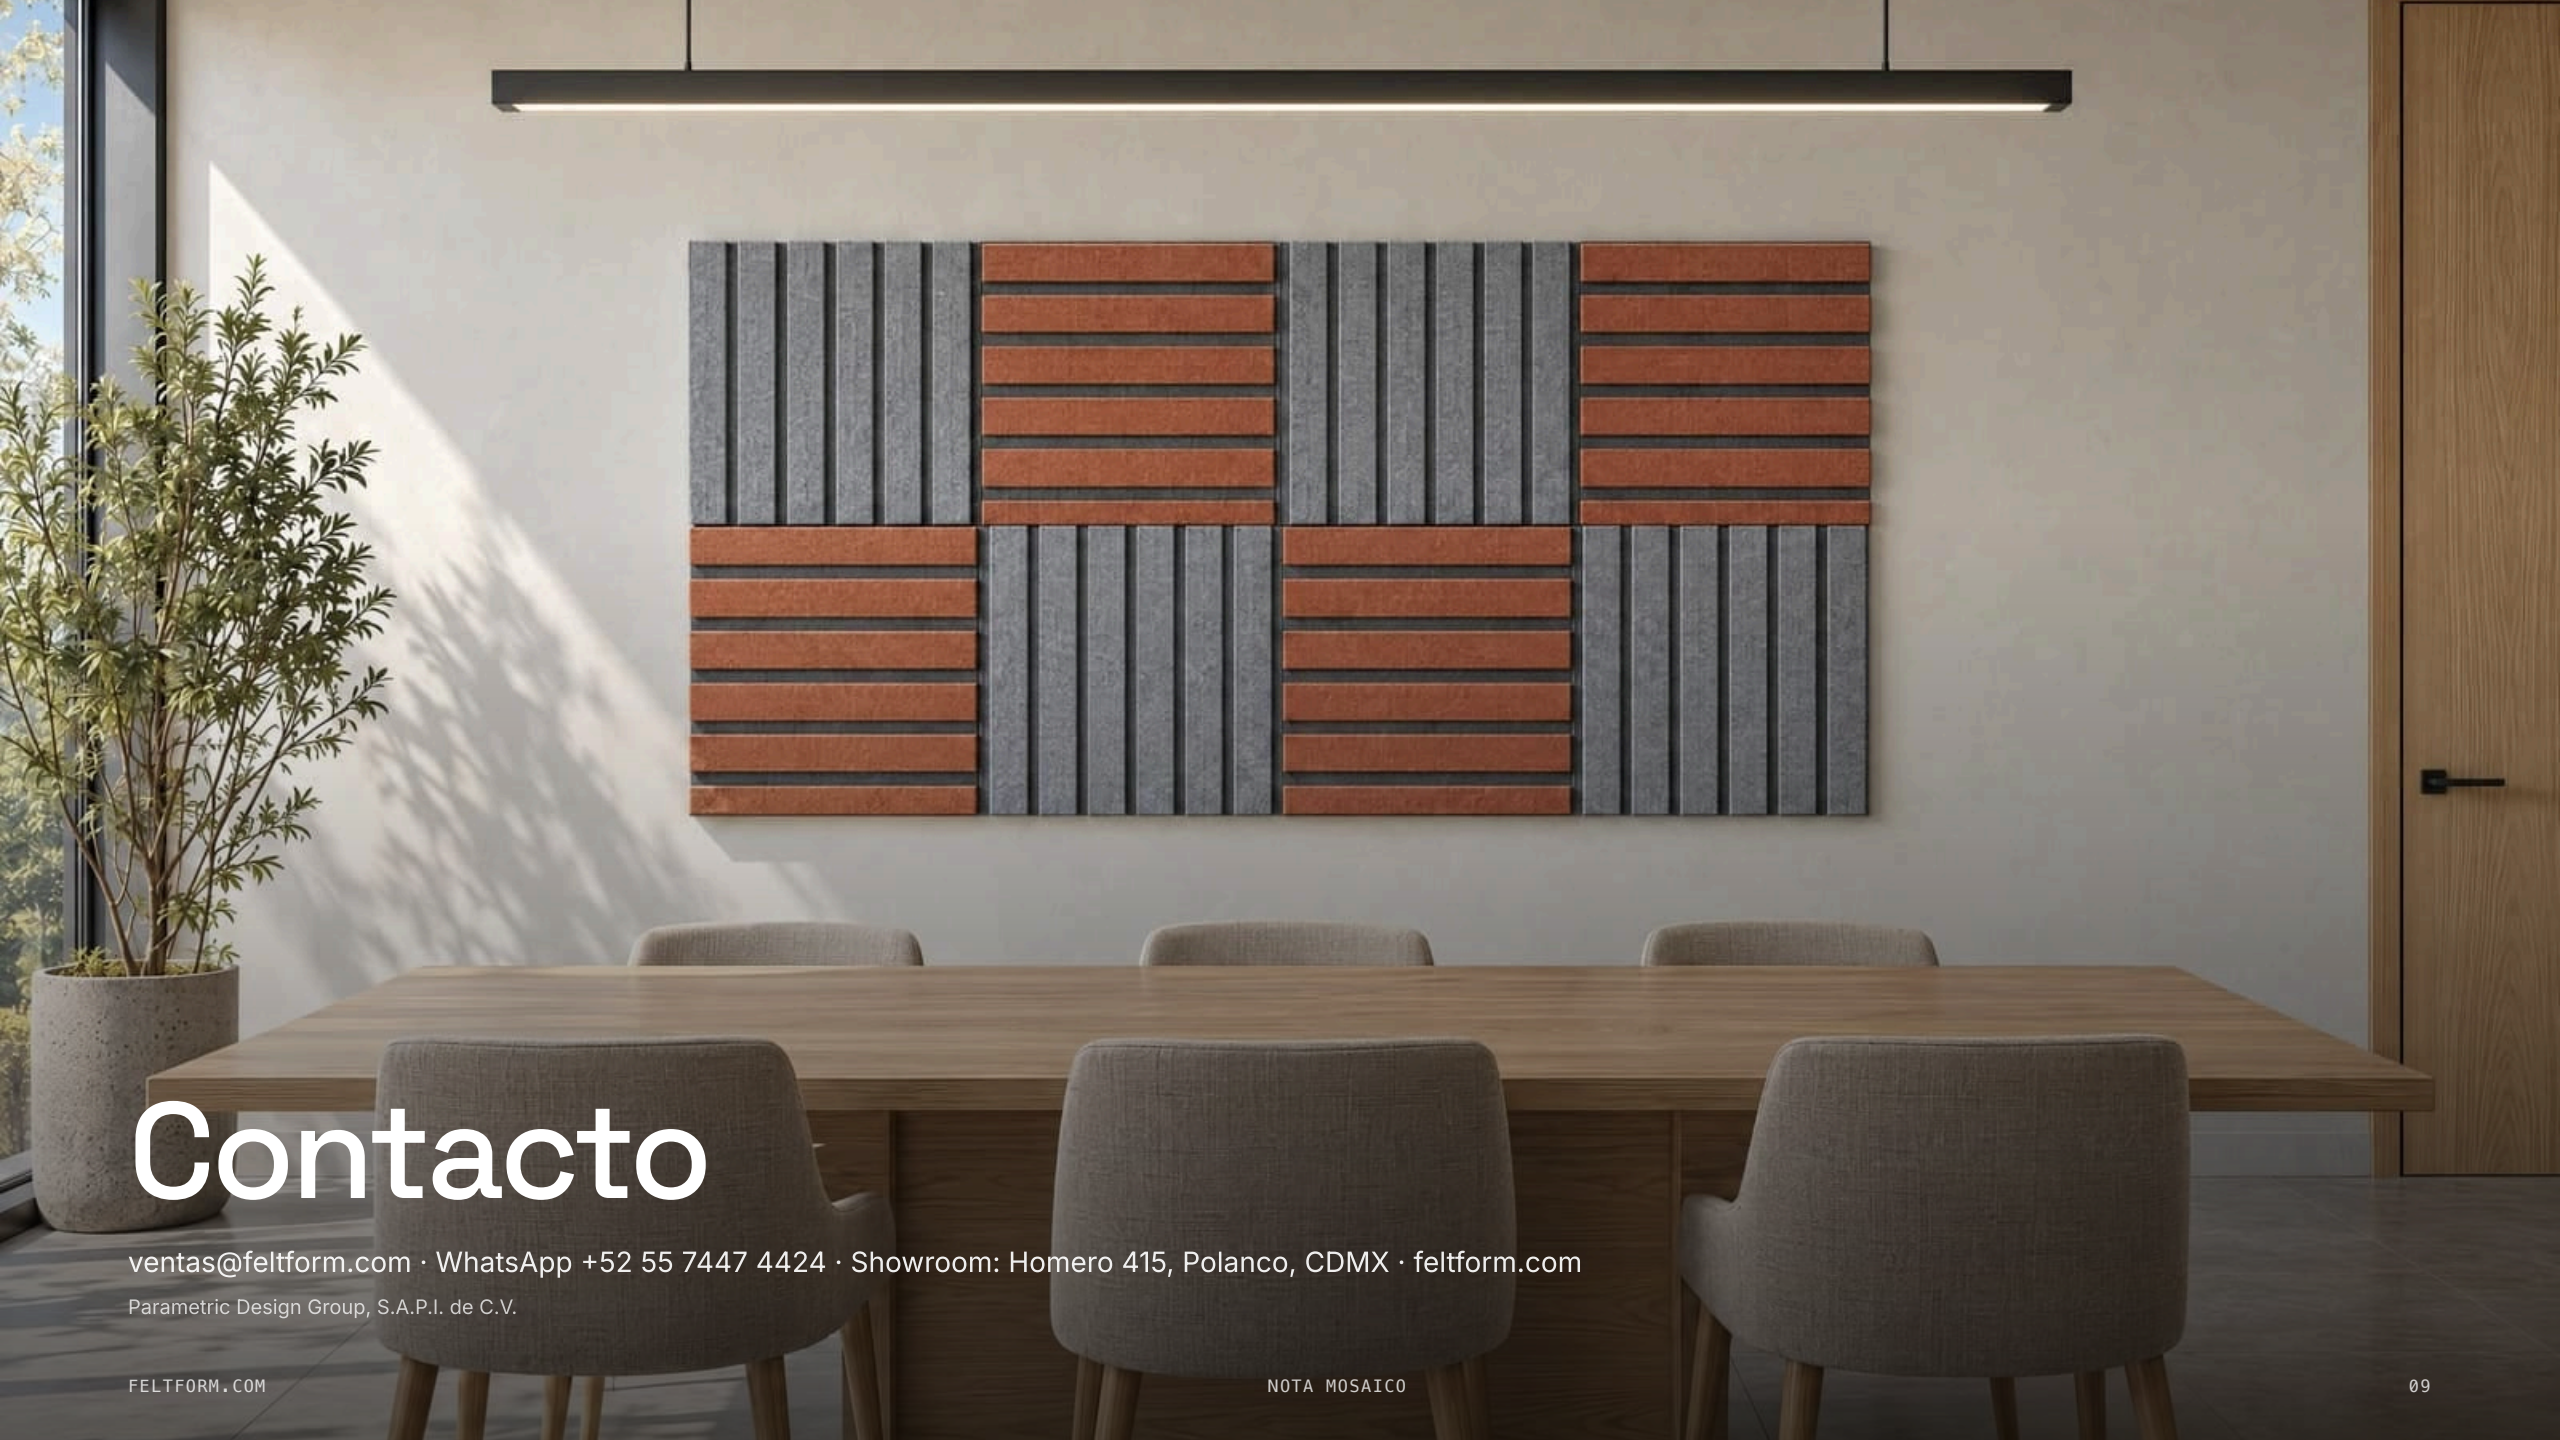

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.