

feltform^o

Path

Panel acústico de pared con relieve de trazo continuo tipo laberinto sobre fondo a contraste.

Qué es

Path es un panel acústico de pared de fieltro con un relieve de trazo continuo tipo laberinto, tallado sobre un fondo de contraste. Fieltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

El recorrido de sus ranuras cambia con la luz del día y deja ver el color del fondo, mientras absorbe el ruido y reduce el eco en oficinas, lobbies y salas. Descúbre-lo en paneles acústicos para pared, elige tu color y cotiza tu proyecto.

Tipo

1180 × 2400 × 12 mm · 1180 × 2400 × 24 mm


Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/path

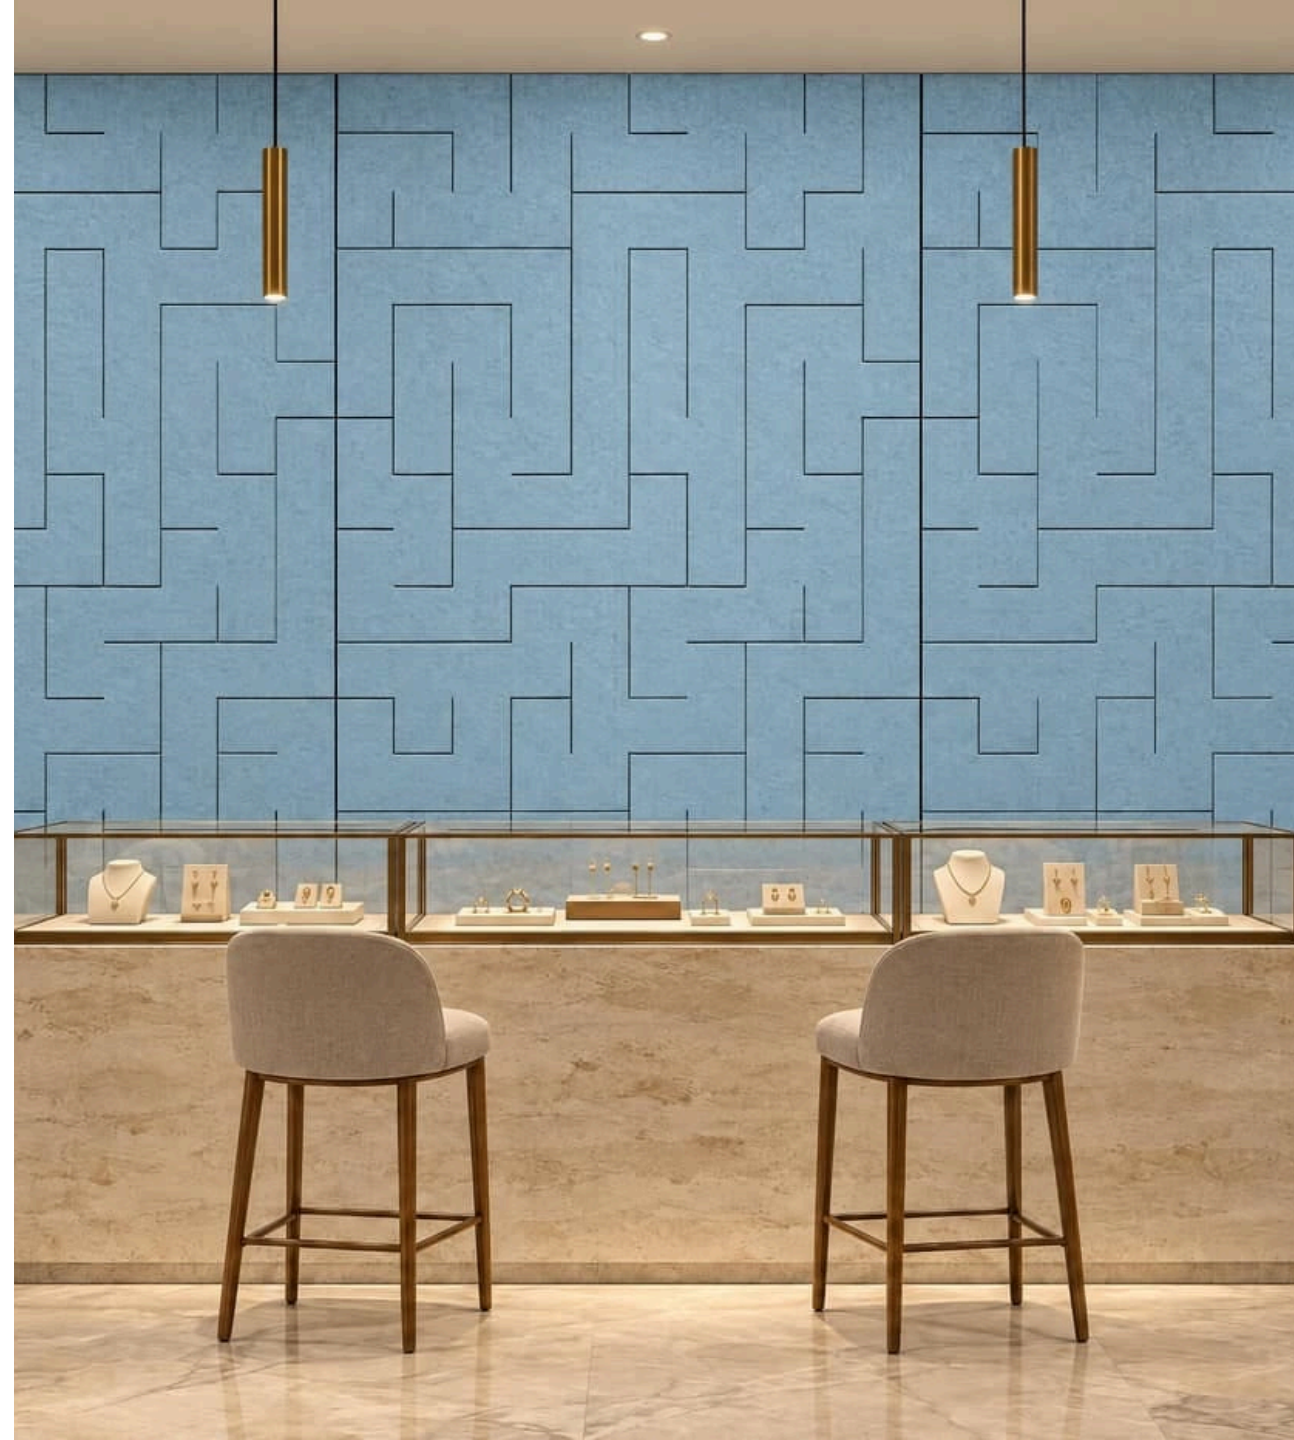

Ambientes




Mesa horizontal · Café y Ocre



Consultorio · Salvia




Sala de espera · Marmol

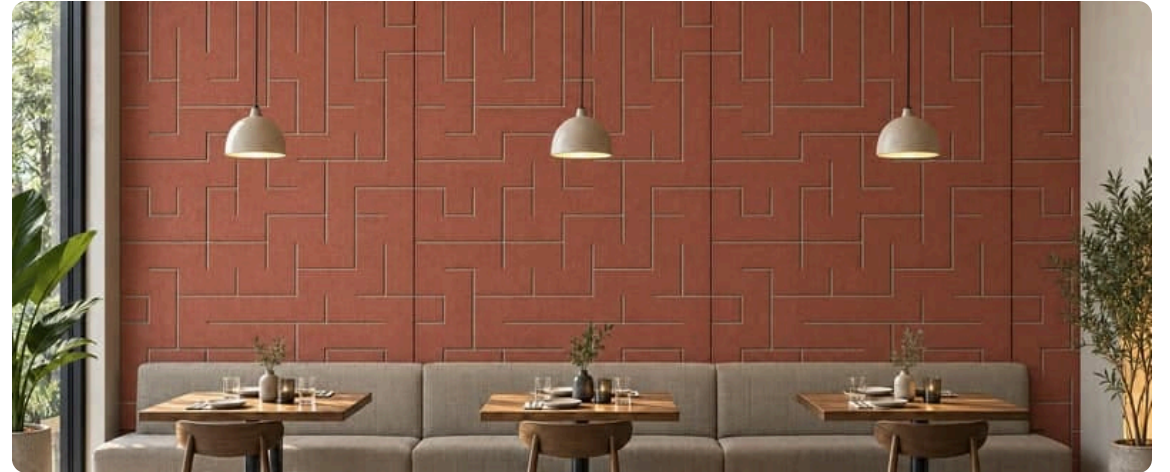


Banca corrida · Terracota y Arena


Medidas

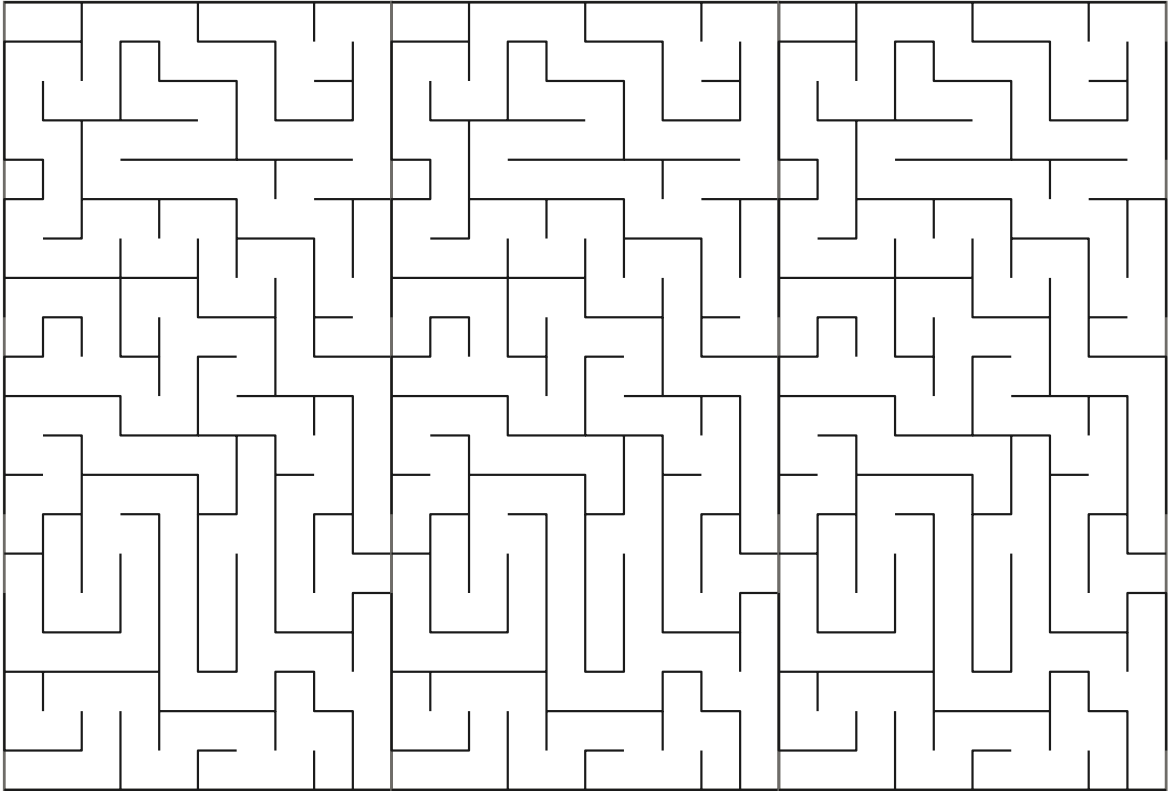


Patrón

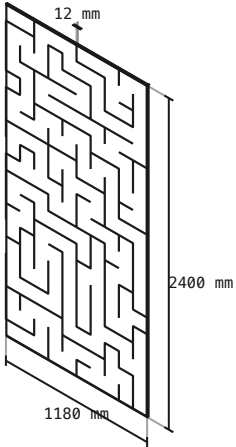

Isométrico · 12 mm

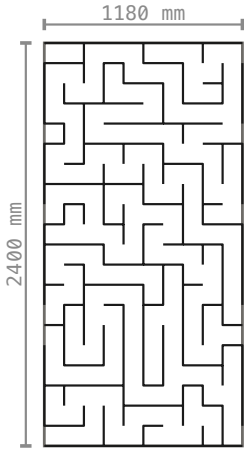


Frente

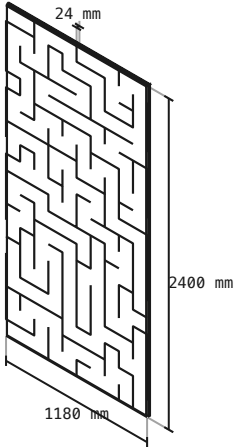


Isométrico · 24 mm

DETALLE DE SECCIÓN



12 mm
V 30° · baja 6 mm
boca 6.93 mm




24 mm
V 22.5° · baja 18 mm
boca 14.91 mm

Sección

Configurador 3D

Y el color del fondo.

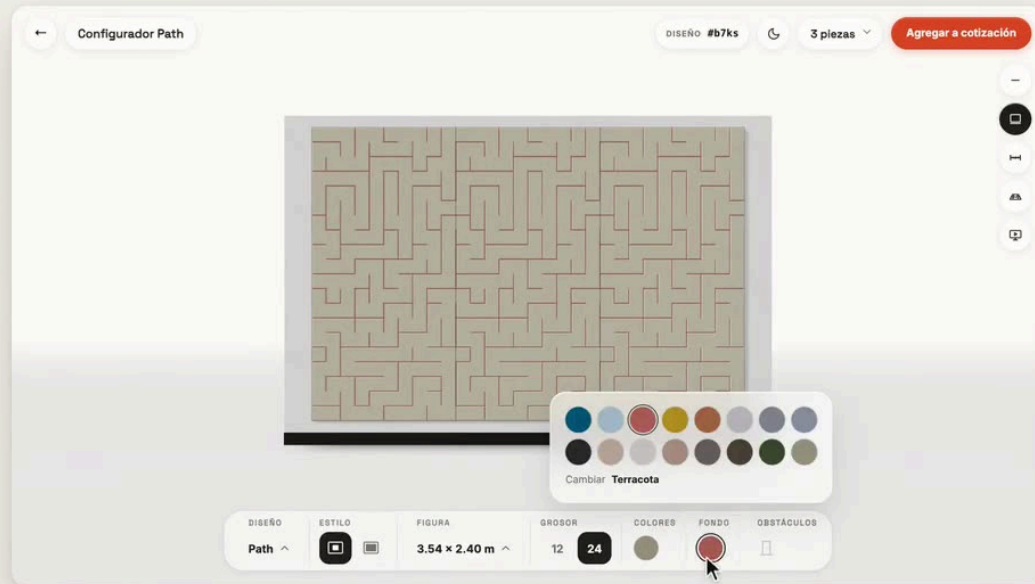

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

feltform.com/configurador/path

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito



Carbón

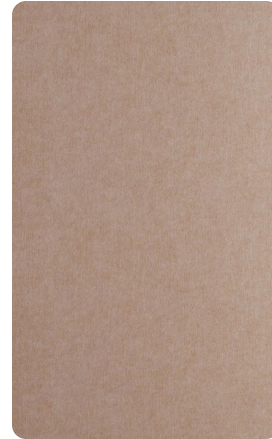

Arena




Lino




Camello




Topo

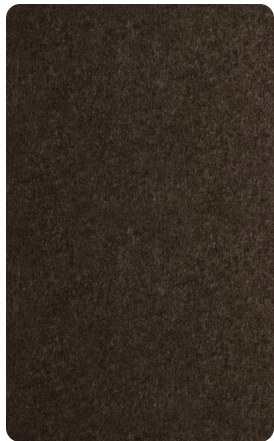


Café

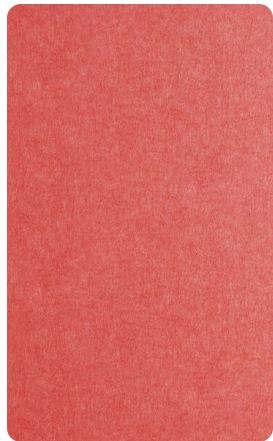


Terracota

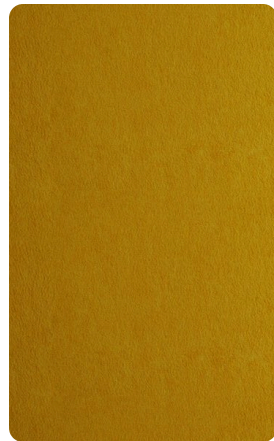

Ocre

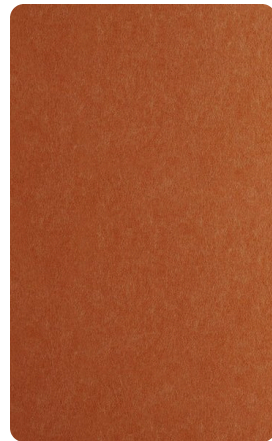


Cobre

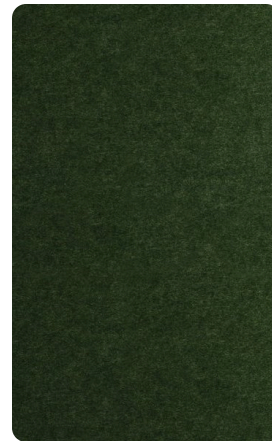


Alga



Salvia

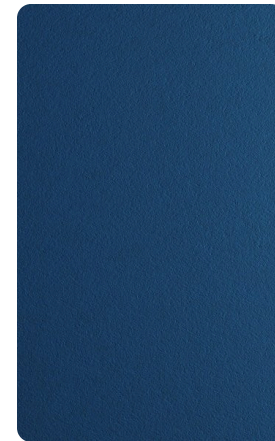

Azul Atlántico

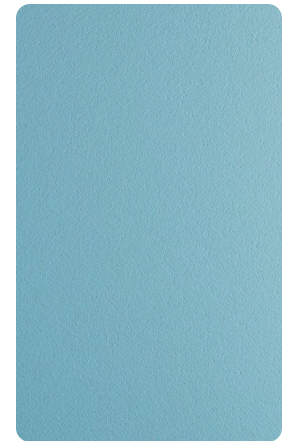

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.


ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

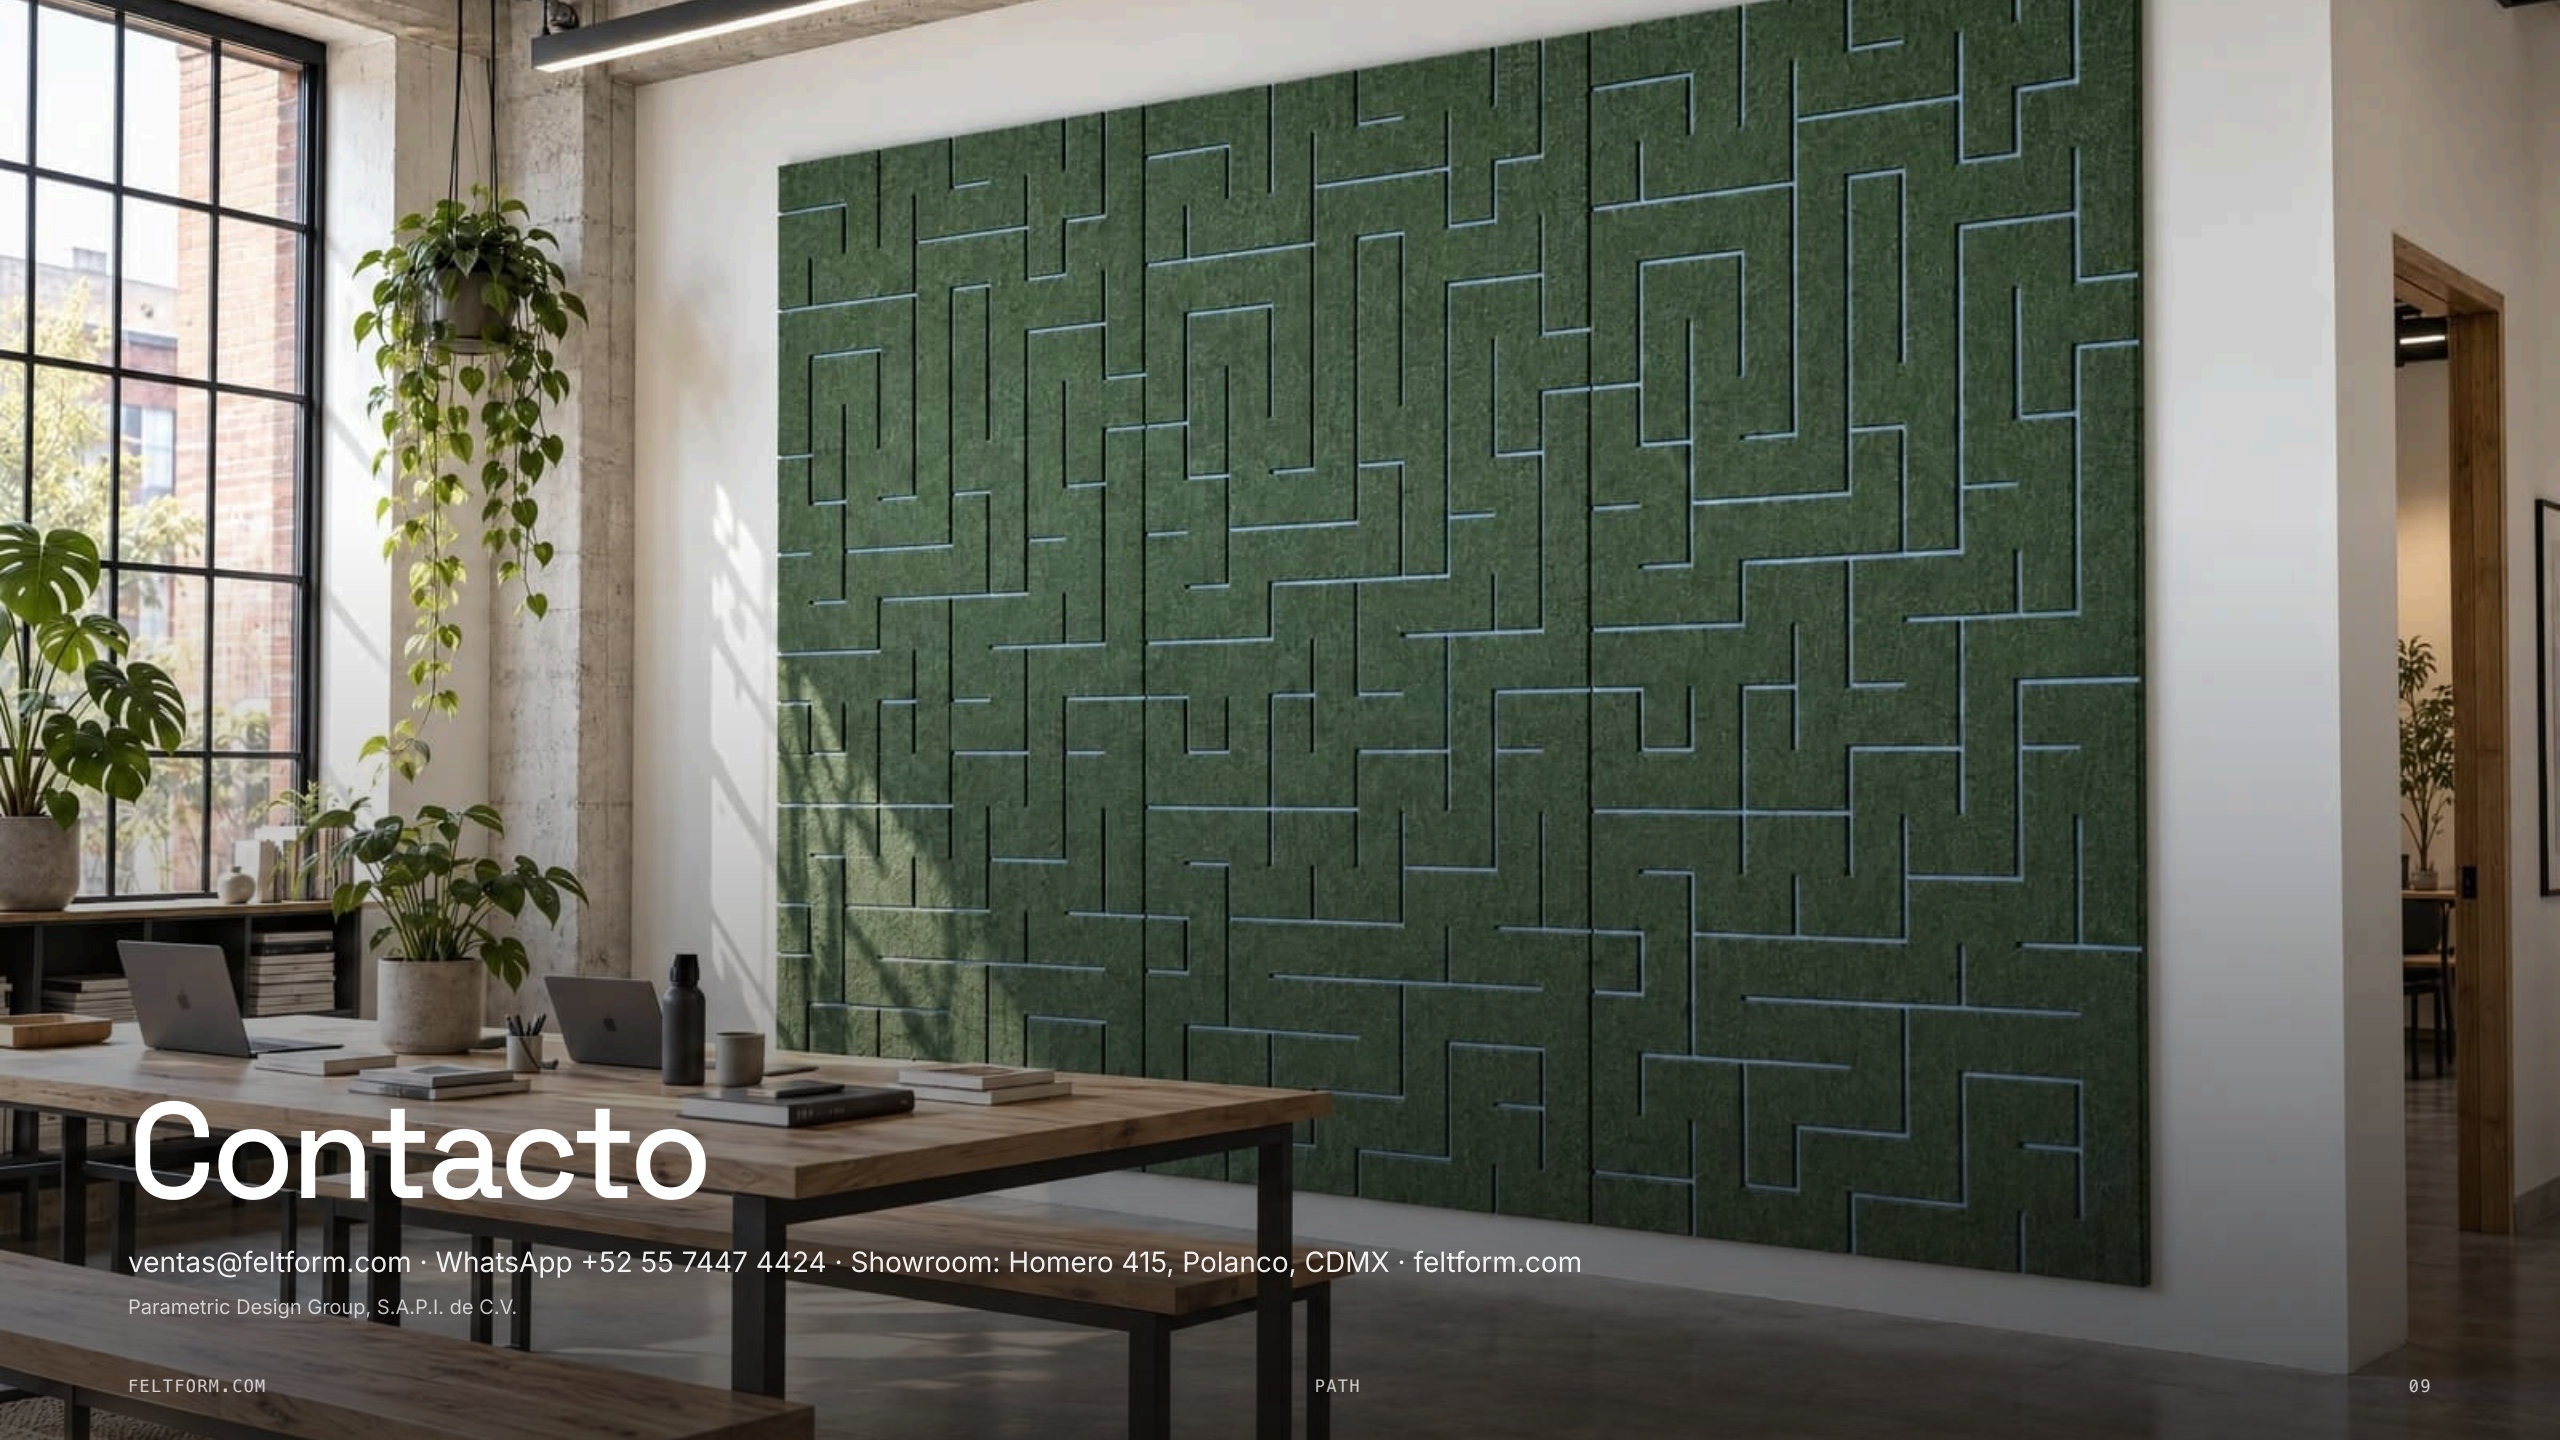

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.