

Feltform

# Slate

Panel acústico de pared con relieve de veta continua sobre fondo a contraste.

# Qué es

Slate es un panel acústico de pared de fieltro con un relieve de veta continua, tallado sobre un fondo de contraste. Fieltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

Sus veneros corren de panel a panel sin cortarse, así que el muro se lee como una sola pieza: la luz recorre la ranura y deja ver el color del fondo, mientras absorbe el ruido y reduce el eco en oficinas, lobbies y salas. Descúbrelo en paneles acústicos para pared, elige tu color y cotiza tu proyecto.

---

## Tipo

1180 × 2400 × 12 mm · 1180 × 2400 × 24 mm

---

## Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

---

## Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en [feltform.com/slate](https://feltform.com/slate)



# Ambientes



Recámara · Lino



Mesa horizontal · Azul Atlántico y Arena



Joyería · Terracota y Lino



Spa · Marmol

# Ambientes



Home studio · Salvia



Loft creativo · Carbón y Marmol



Slate



Slate




Slate




Slate


# Medidas

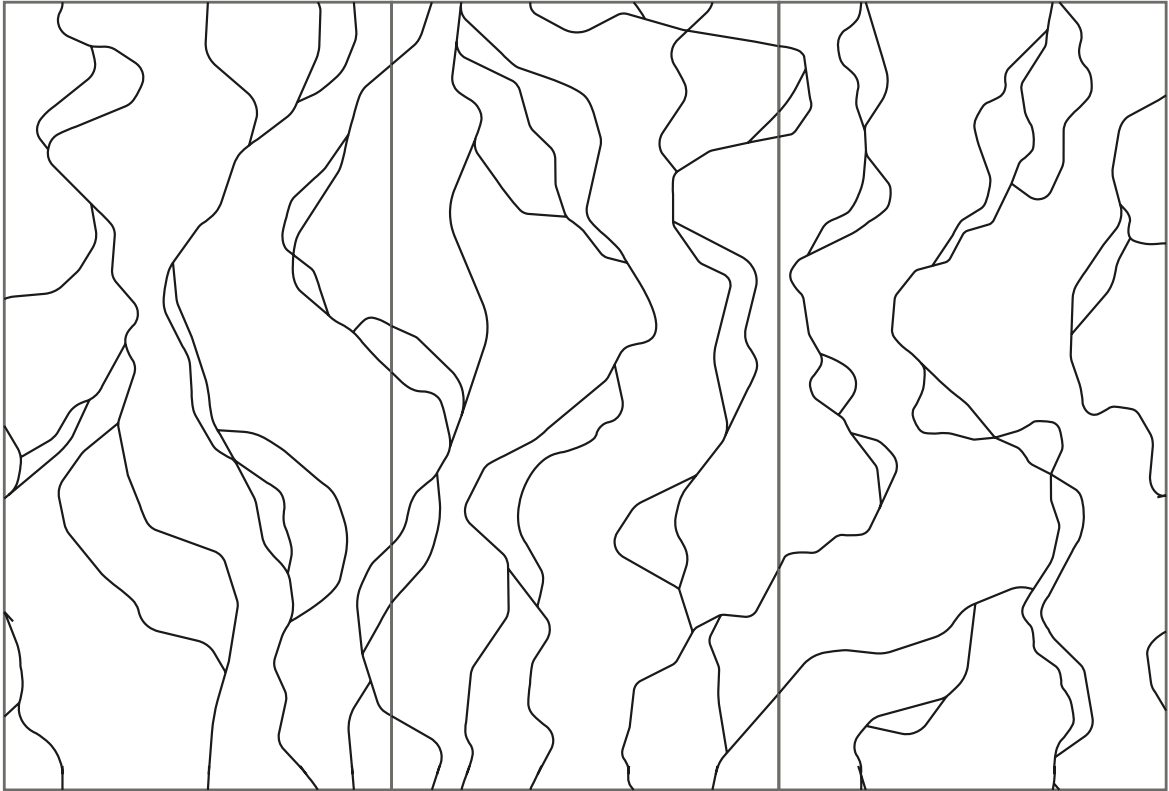


Patrón

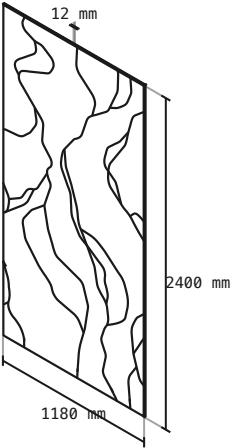


Isométrico · 12 mm

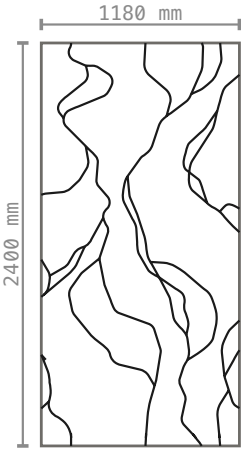

Frente

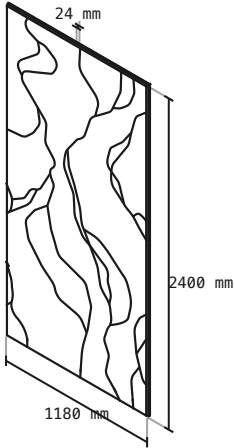


Isométrico · 24 mm

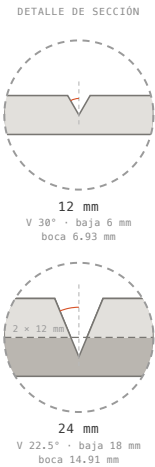

Sección

# Configurador 3D

Repetido o en  
espejo.

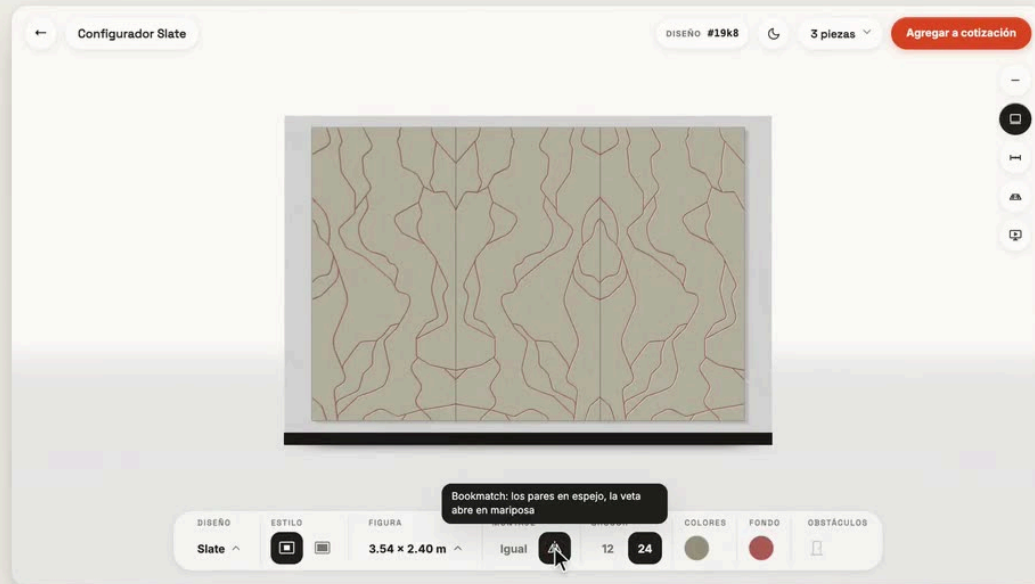

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu  
diseño en un toque.

[feltform.com/configurador/slate](https://feltform.com/configurador/slate)

# 16 colores



**Mármol**




**Gris Claro**



**Grafito**



**Carbón**

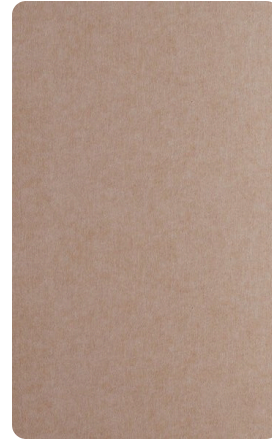

**Arena**




**Lino**




**Camello**




**Topo**

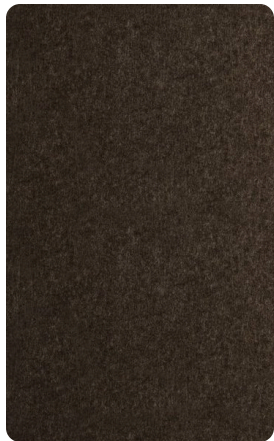


**Café**

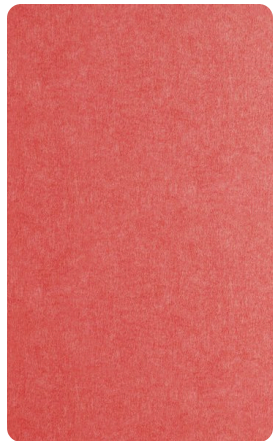


**Terracota**

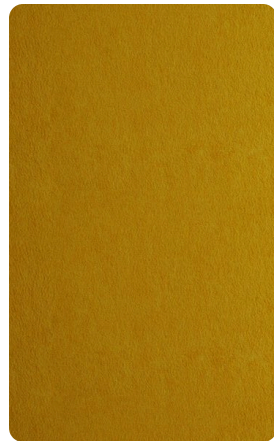

**Ocre**

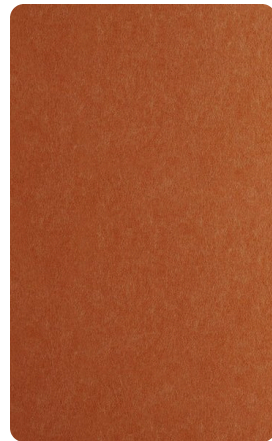


**Cobre**

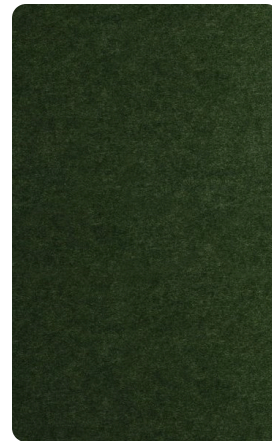


**Alga**



**Salvia**

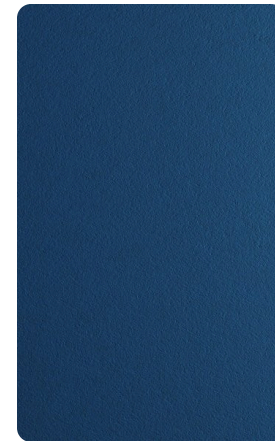

**Azul Atlántico**

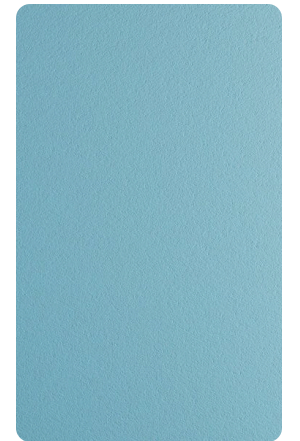

**Azul Glaciar**

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

# Fieltro PET reciclado

## 80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

## 12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

## Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

## Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

## Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



# Certificaciones



## OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



## Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



## INTERNATIONAL EPD SYSTEM

### EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



## EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



## ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

## ISO 354

### EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.



# Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.