

feltform^o

Span

Lambrín acústico de fieltro con listones de doble profundidad alternada.

Qué es

Span es un lambrín acústico de fieltro con listones verticales de doble profundidad alternada, que crean un ritmo más marcado que el lambrín clásico. Fieltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

Su relieve dúo aporta juego de luz y sombra al muro mientras absorbe el ruido y reduce el eco en oficinas, lobbies y salas. Descúbrelo en lambrín acústico, elige tu color y cotiza tu proyecto.

Tipo

1170 × 2400 × 12 mm · 1170 × 2400 × 24 mm

Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/span



Ambientes



Boutique de moda · Cobre y Lino



Aula · Marmol y Café




Comedor · Salvia y Topo




Loft creativo · Azul Glaciar y Azul Atlántico


Medidas

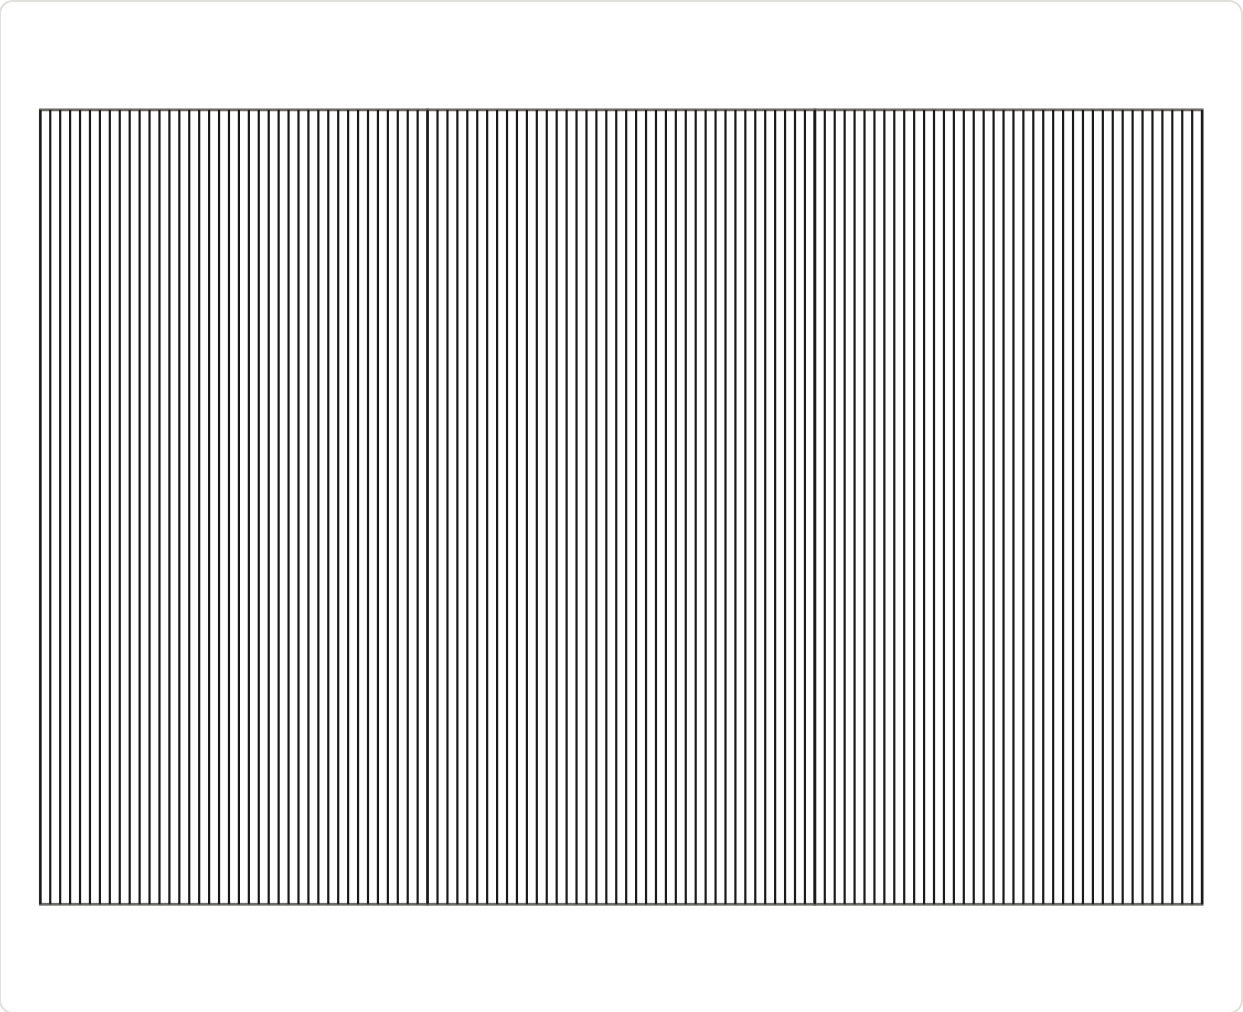


Patrón

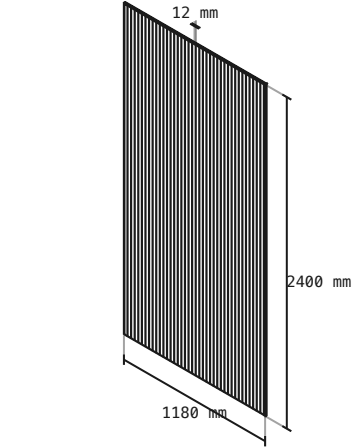

Isométrico · 12 mm

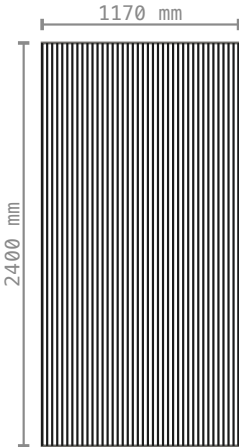

Frente

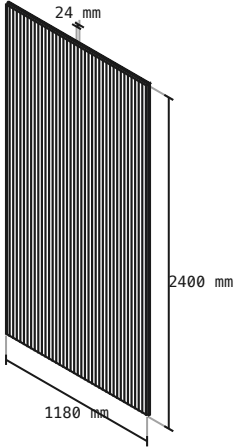


Isométrico · 24 mm



Sección

Configurador 3D

Y el color del fondo.

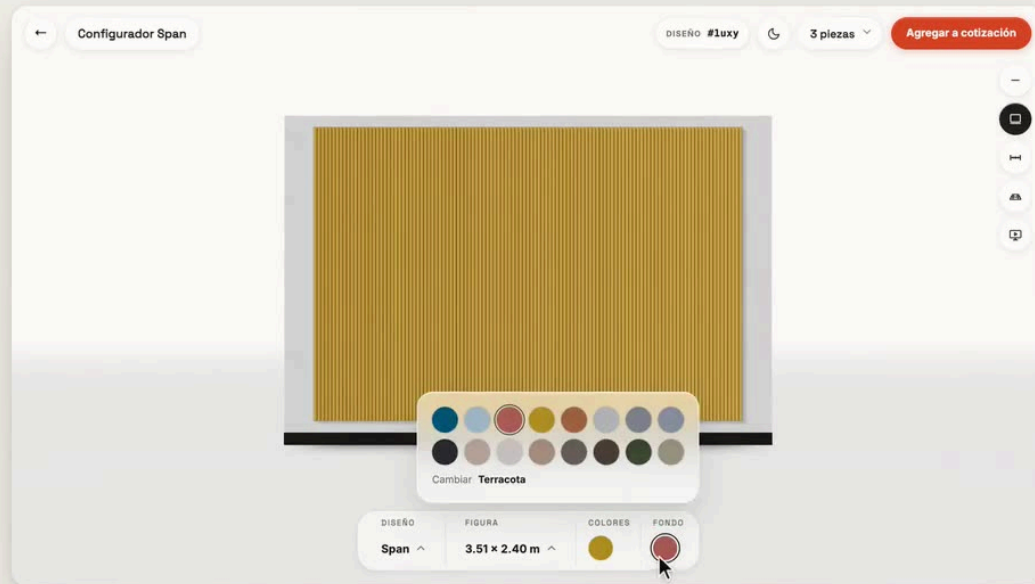

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu diseño en un toque.

feltform.com/configurador/span

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito




Carbón

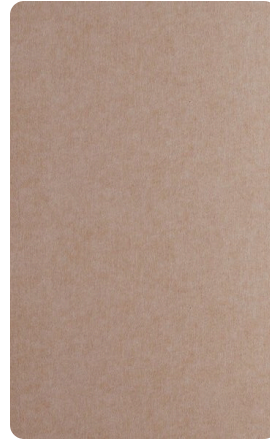

Arena




Lino

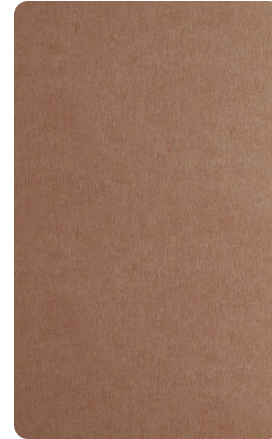

Camello




Topo

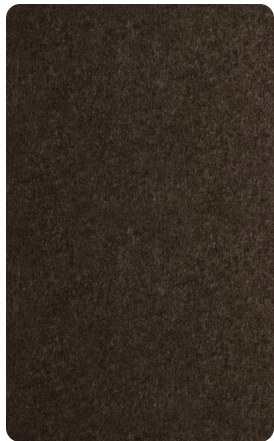


Café



Terracota

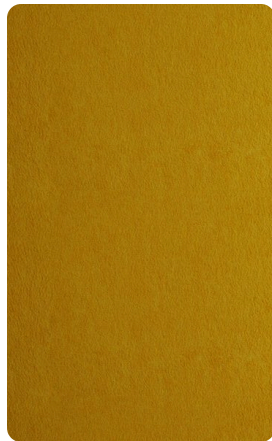

Ocre

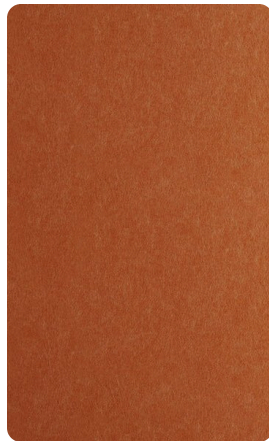


Cobre




Alga



Salvia

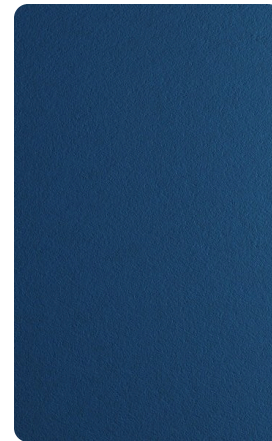

Azul Atlántico

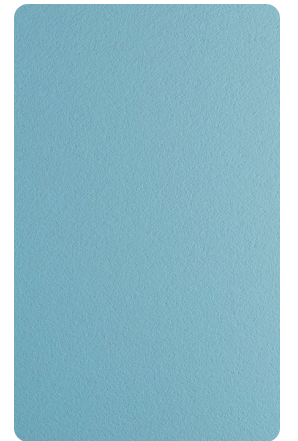

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra

El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.



Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.