

feltform

Vault

Vigas acústicas paramétricas con bóveda inferior en fieltro PET SonoForm™.

Qué es

Baffles acústicos a plafón con perfil Vault: vigas con bóveda inferior — patas completas en los extremos y el claro recortado, como un puente o un acueducto. Un ritmo de arcos escultórico en fieltro PET SonoForm™ de 12 o 24 mm, con alta absorción acústica para oficinas, lobbies, restaurantes y espacios de doble altura.

Producto paramétrico y a la medida: ajusta peralte, altura del claro y separación entre vigas, elige color distinto por cara, y decide el montaje con unicanal continuo a plafón o colganteado por cable. Corte CNC a la medida de tu techo, con tableros optimizados por color.

Acabado

SonoForm™ (12 mm) · SonoForm™ (24 mm)

Color

16 colores

Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/vault



Ambientes




Azul Atlántico y Azul Glaciar



Camello




Salvia y Lino

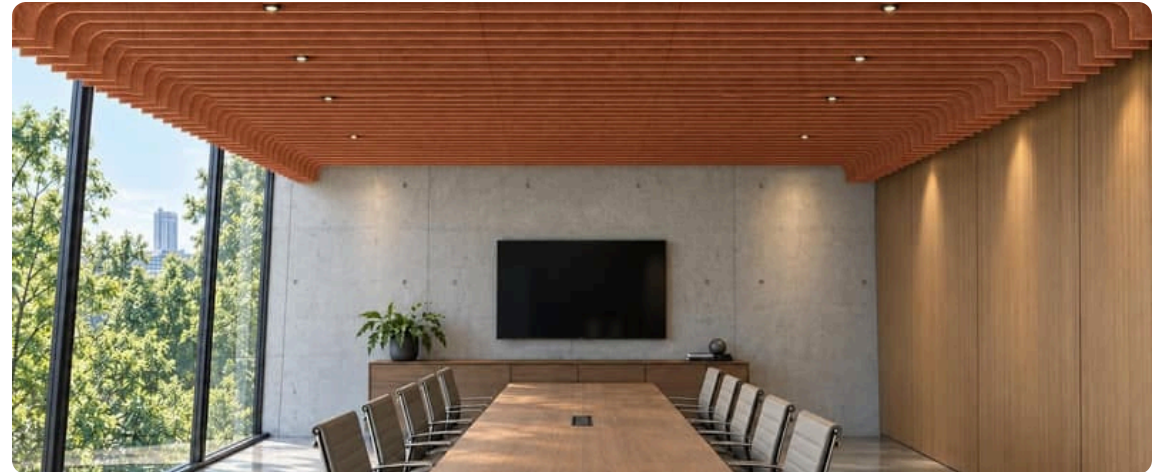


Cobre

Medidas

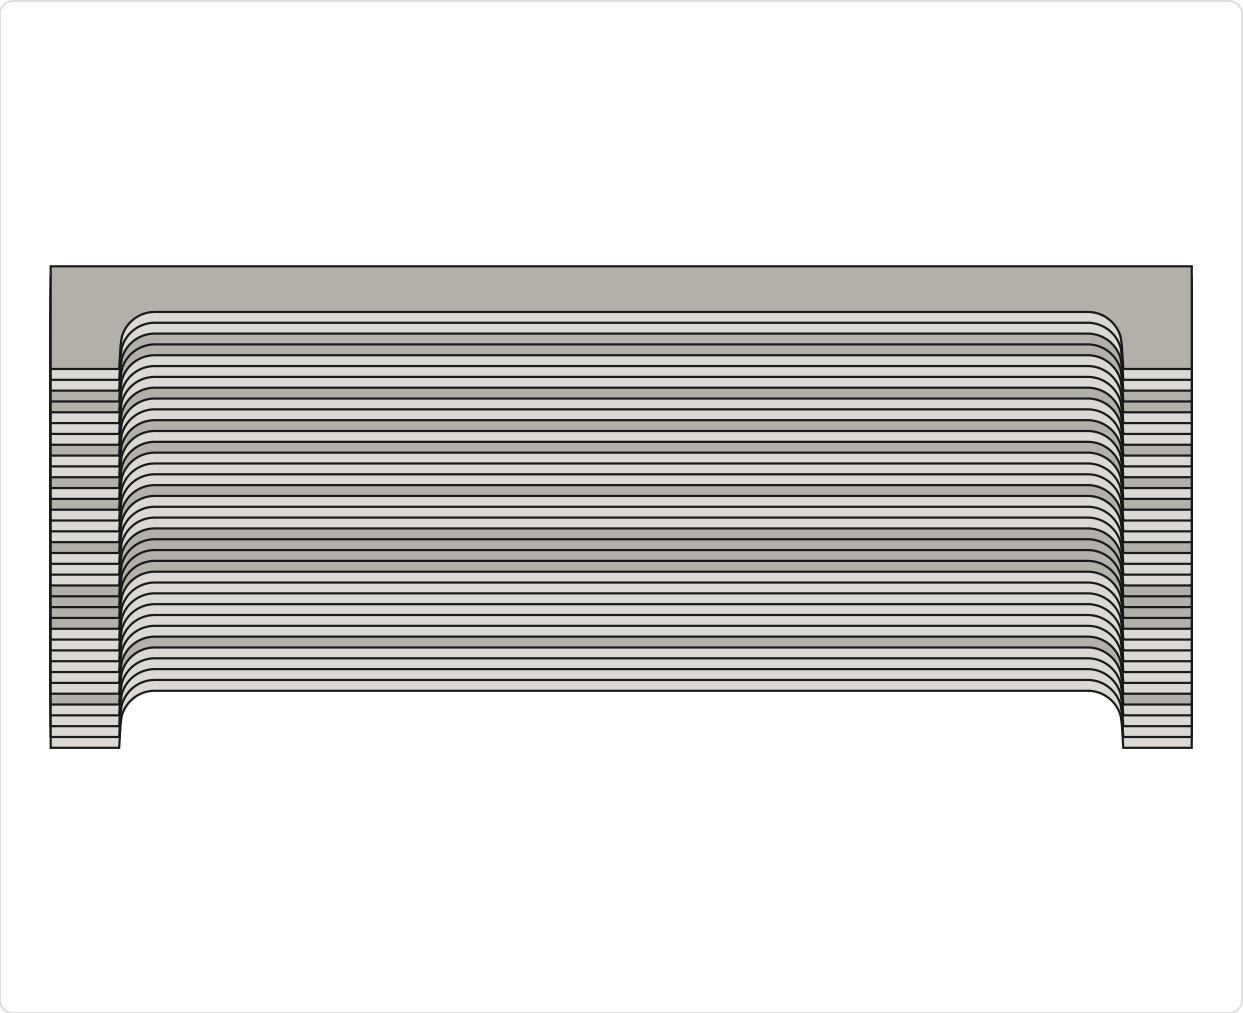


Campo continuo

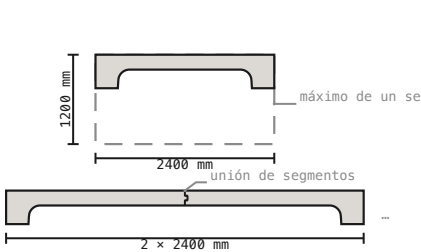


Frente

DETALLE DEL CANTO



12 mm
canto recto · sin bisel
una lámina · 0.64 kg/m




24 mm
canto recto · sin bisel
2 láminas · 1.28 kg/m

Sección

Configurador 3D

16 colores de
fieltro.

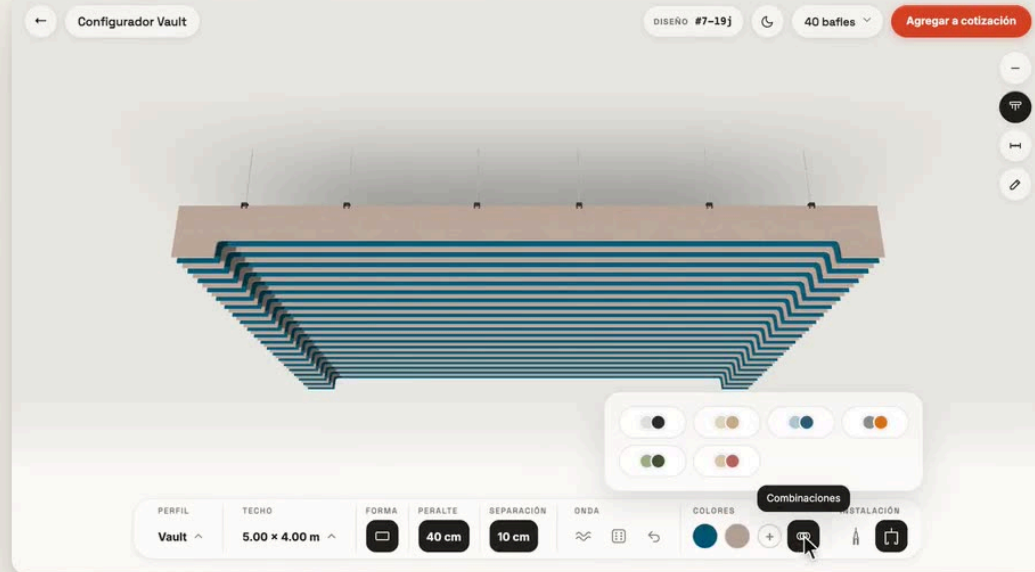

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu
diseño en un toque.

feltform.com/configurador/vault

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito



Carbón

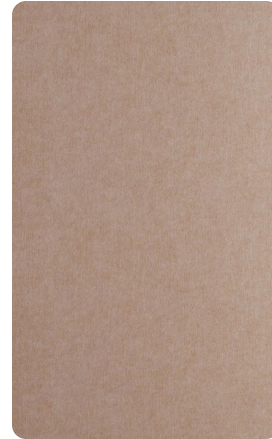

Arena




Lino




Camello




Topo

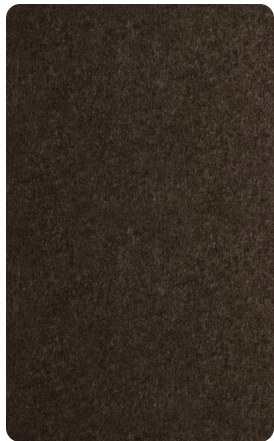


Café

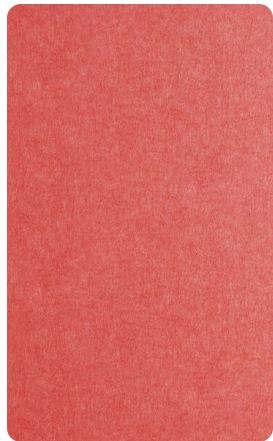


Terracota

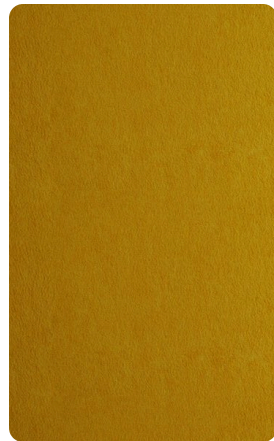

Ocre

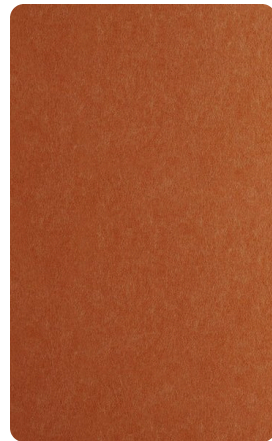


Cobre

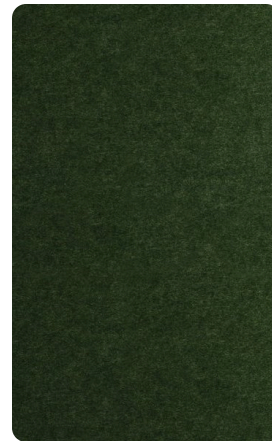


Alga



Salvia

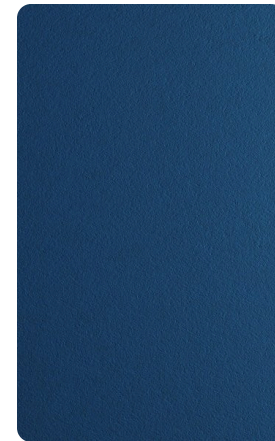

Azul Atlántico

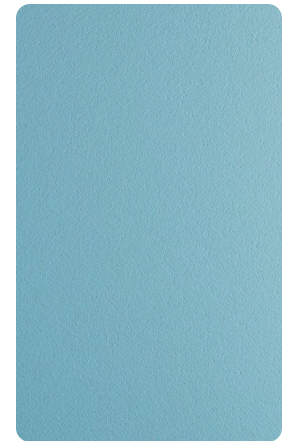

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra


El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.

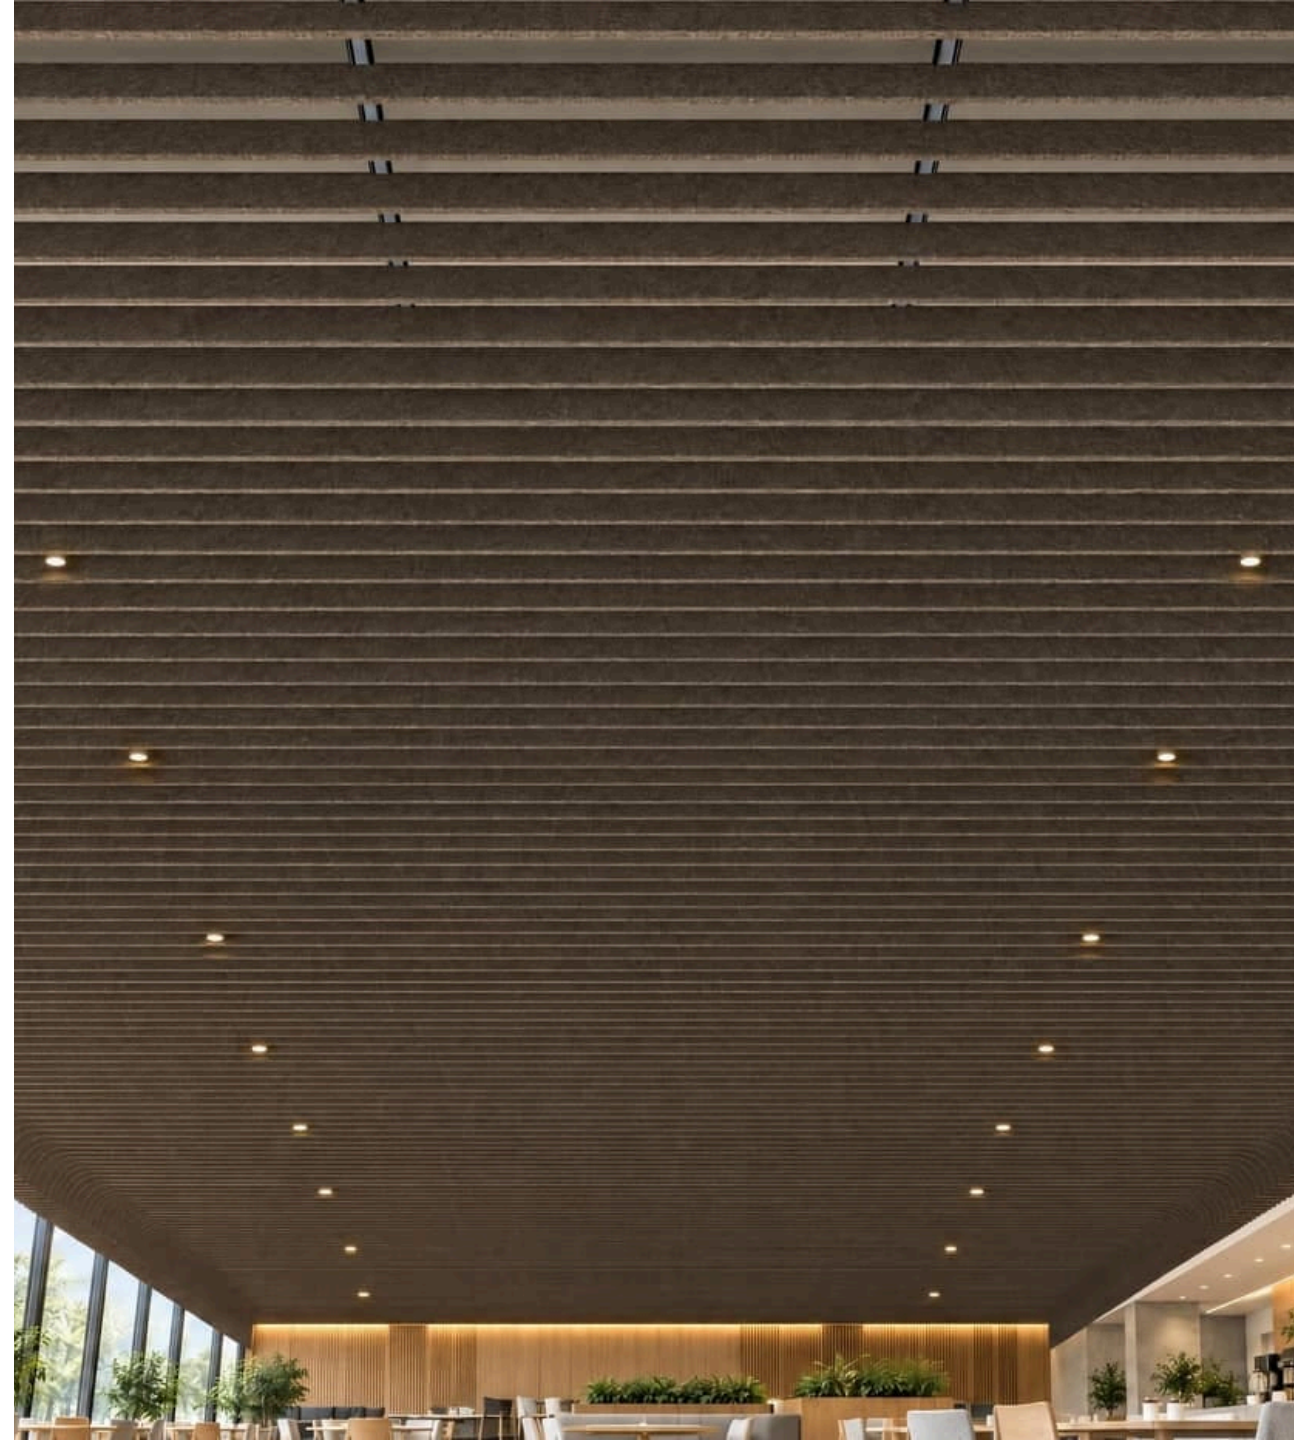

Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.

Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.