

feltform[®]

Volta Mosaico

Tiles acústicos de ondas verticales en fieltro PET de 12 mm doblado.

Qué es

Volta Mosaico lleva el relieve de ondas verticales de Volta a tiles modulares: ondas de perfil curvo de 10 cm formadas en una sola pieza de fieltro PET de 12 mm doblado, un solo color por tile. Tres medidas que siempre casan entre sí — 30 × 30, 60 × 60 y 120 × 120 cm — para dividir, unir y rotar a 90° componiendo tu propio mural, montado con clip Z como un cuadro. Fieltro de PET (80% reciclado), fabricado a medida y en 16 colores.

Su ritmo de curvas viste el muro con líneas suaves mientras absorbe el ruido y reduce el eco. Descúbrelo en paneles acústicos para pared, elige tu color y arma tu composición en el Configurador Mosaicos.

Tipo

1180 × 1180 × 55 mm · 300 × 300 × 55 mm · 600 × 600 × 55 mm

Acabado

SonoForm™ (12 mm)

Color

16 colores


Ficha técnica, modelos 3D y CAD en feltform.com/volta-mosaico



Ambientes



Sala residencial · Salvia

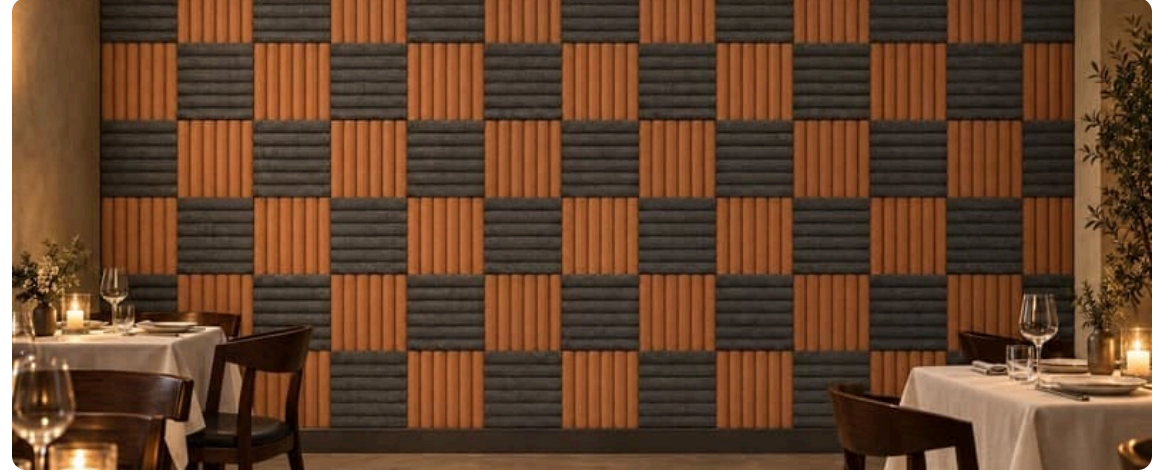

Restaurante de noche · Cobre y Café




Spa · Arena



Boutique · Azul Atlántico y Azul Glaciar

Configurador 3D

Una medida o
revueltas.

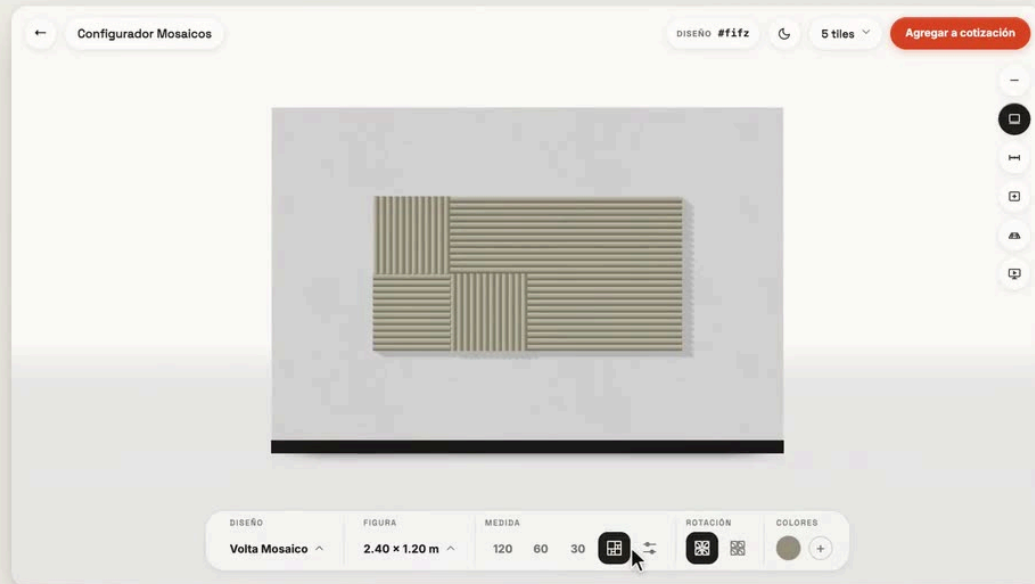

Configúralo a tu gusto, escoge tus colores y cotiza tu
diseño en un toque.

feltform.com/configurador/mosaicos

16 colores



Mármol




Gris Claro



Grafito




Carbón

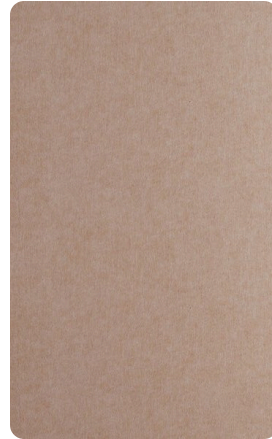

Arena




Lino

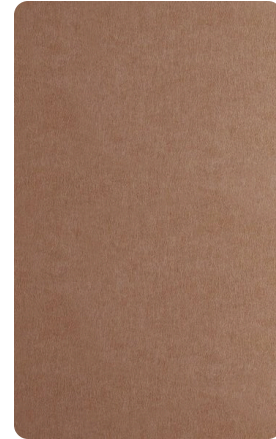


Camello




Topo

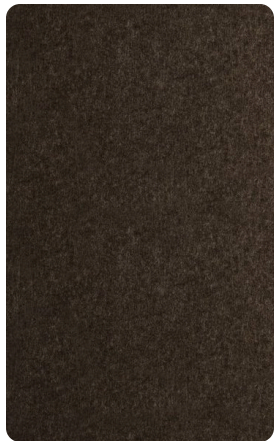


Café

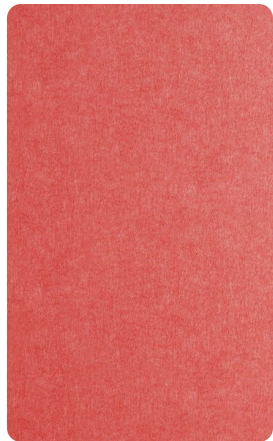

Terracota

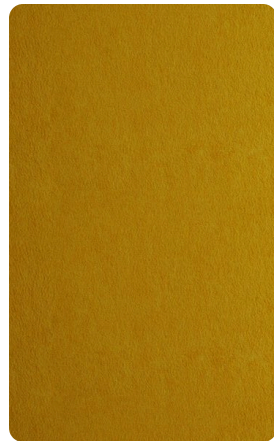

Ocre

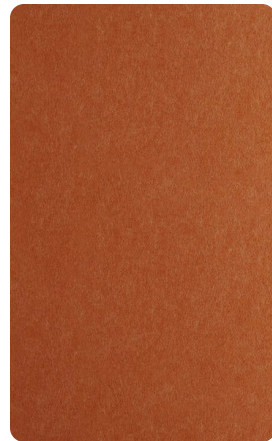


Cobre




Alga



Salvia

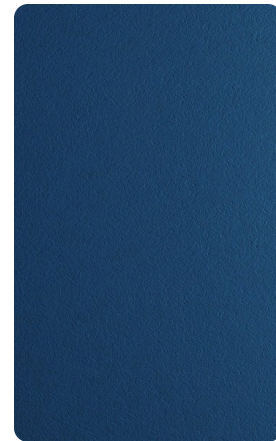

Azul Atlántico

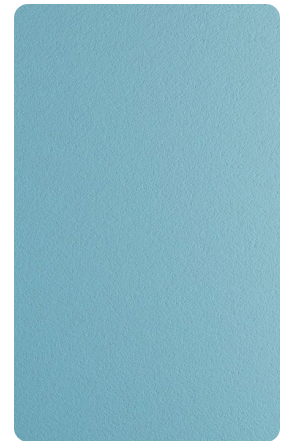

Azul Glaciar

Los mismos en todo el catálogo y al mismo precio. En 24 mm, cara y fondo pueden ir en colores distintos.

Fieltro PET reciclado

80 % reciclado

PET post-consumo; el resto, fibra virgen de la misma familia.

12 y 24 mm

El de 24 son dos láminas: cara y fondo pueden ir en dos colores.

Color en la fibra


El canto cortado queda del mismo color que la cara.

Sin fibras minerales

Se corta e instala sin guantes, sin comezón y sin polvo.

Clip Z o adhesivo

Según el muro; con clip Z se descuelga y se vuelve a usar.

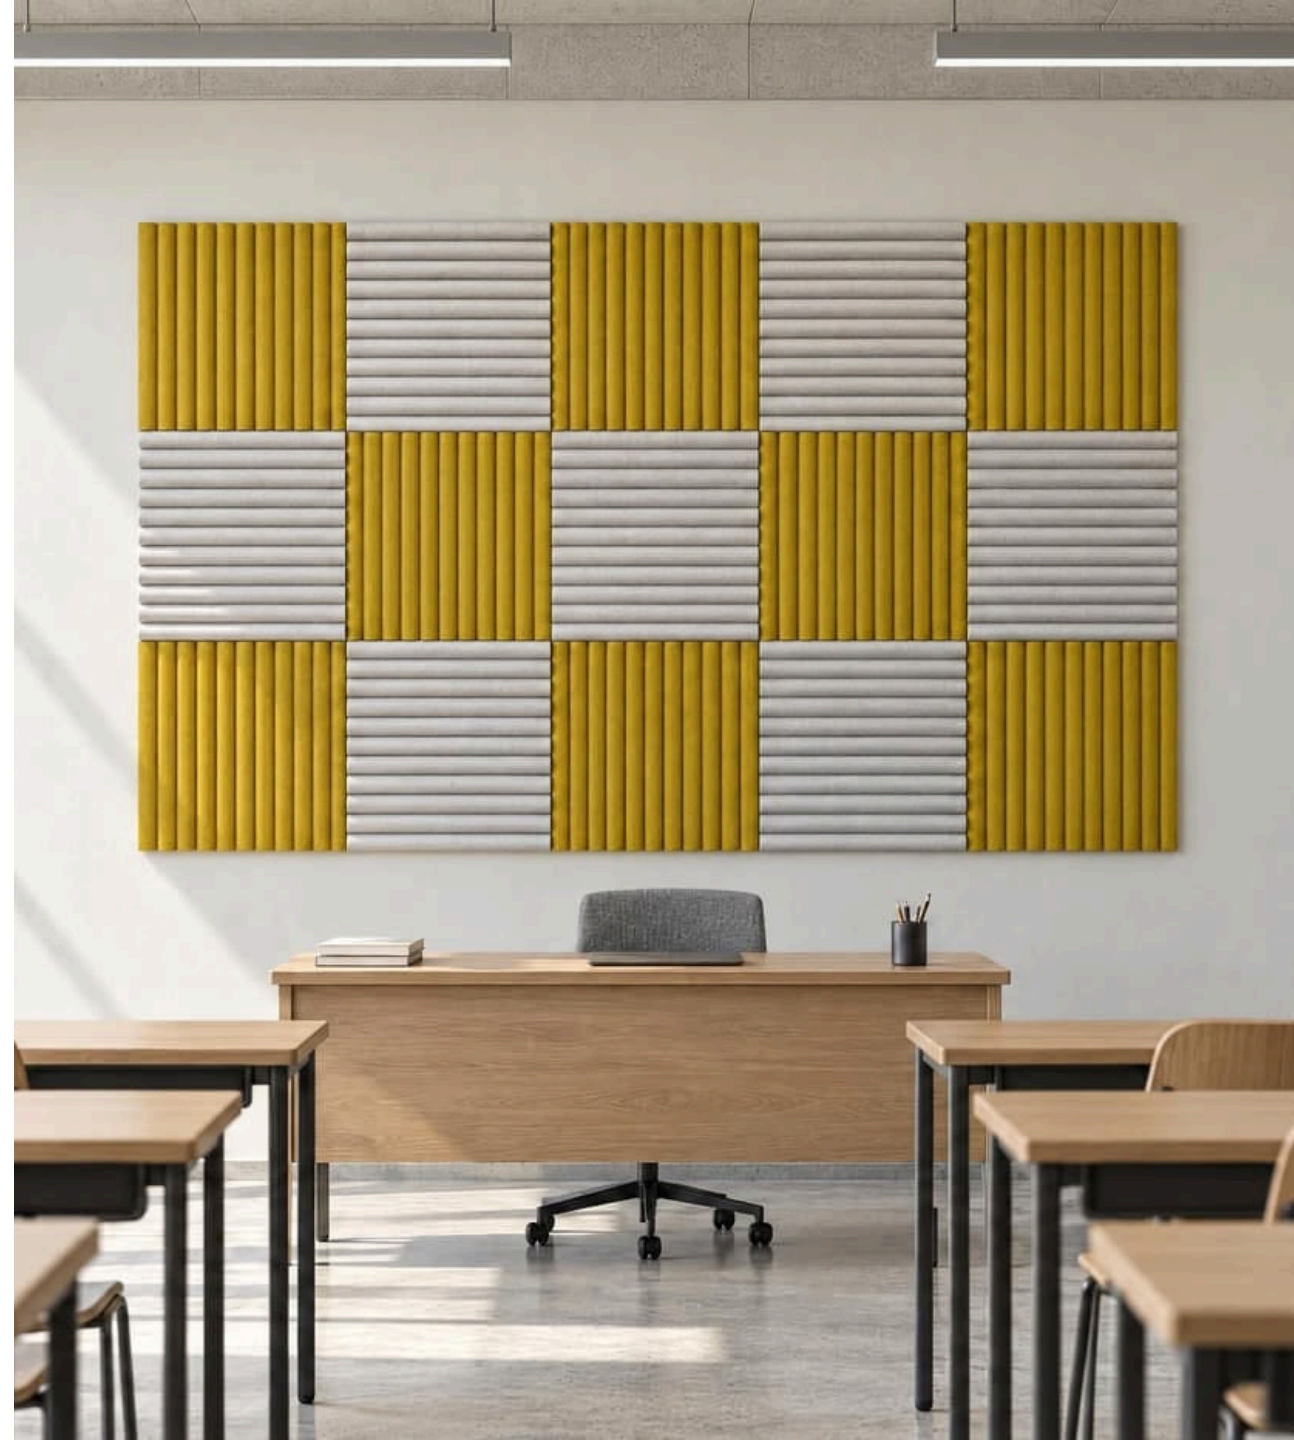

Certificaciones



OEKO-TEX® 100

Clase I · 22.HCN.28238

La clase de los productos para bebés.



Contenido reciclado

SCS Global Services

Al menos 80 % de PET reciclado post-consumo.



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

EPD

EPD-IES-0005005

Declaración ambiental de producto.



EN 13501-1

B-s1,d0 · 12 mm

Reacción al fuego europea.



ASTM E84

Clase A · FSI 15 · SDI 400

La que pide el mercado norteamericano.

ISO 354

EN ISO 354

Absorción en cámara reverberante

NRC 0.40 en 12 mm y 0.60 en 24 mm.

La clasificación al fuego aplica con fijación mecánica (clip Z) sobre sustrato A1 o A2. Los reportes completos se entregan a solicitud.



Contacto

ventas@feltform.com · WhatsApp +52 55 7447 4424 · Showroom: Homero 415, Polanco, CDMX · feltform.com

Parametric Design Group, S.A.P.I. de C.V.